Handyplug®- Ancoranti prolungati UNIVERSALI in nylon- certificati ETA-CE	182
Tasselli in nylon con cuneo, premontati	192
Ancoranti in lamiera avvolta con cono agganciato	193
Viti impronta a 6 lobi per calcestruzzo	194
Tasselli in nylon a percussione	196
Tasselli in nylon prolungati	198
Vite BiMetallo autoperforante con punta ridotta	205
Morsetto forato con 4 ganci	206
Grano con cava esagonale passante	208
Vite cava testa cilindrica piana	208
Inserti filettati con testa cilindrica	209
Viti autoperforanti	210
Viti autofilettanti	218
Viti TCfR autofilettanti	224
Viti TCfR per plastica	224
Viti TCEI metrica M6	225
Viti TCEI autofilettanti	225
Tasselli e viti con paracolpo	226
Paracolpo	228
Stop & Go- Fermaporte magnetico	228

LEGENDA SIMBOLI
(valida se non diversamente illustrato nella pagina di prodotto)

Ø	diametro nominale
$Ø_s$	diametro nominale vite (se associata ad un tassello)
$Ø_{dk}$	diametro testa
L	lunghezza
L_s	lunghezza vite (se associata ad un tassello)
L_M	lunghezza filetto metrico parziale
L_1	lunghezza filetto
M	misura viti metriche
h	altezza
t	spessore

4 SISTEMI PER FISSAGGI DI SERRAMENTI

VS Handyplug®

IL TASSELLO TUTTOFARE

ANCORANTI UNIVERSALI IN NYLON CERTIFICATI ETA-CE

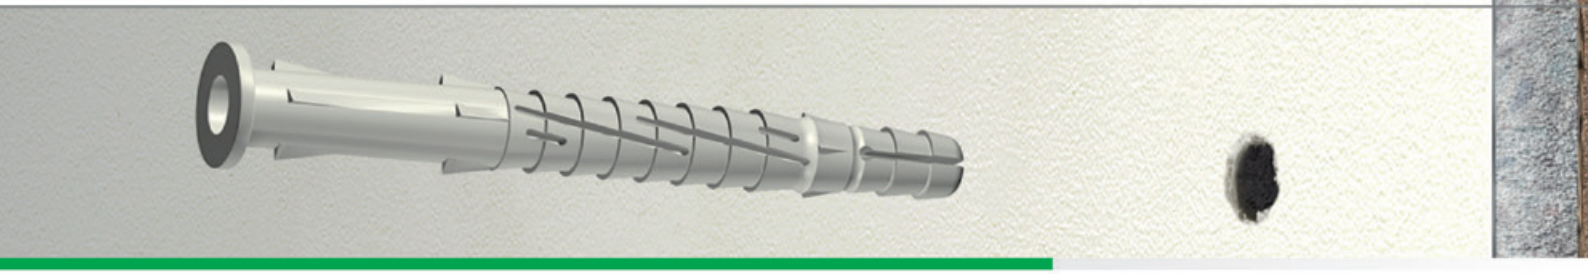

Geometrie BREVETTATE

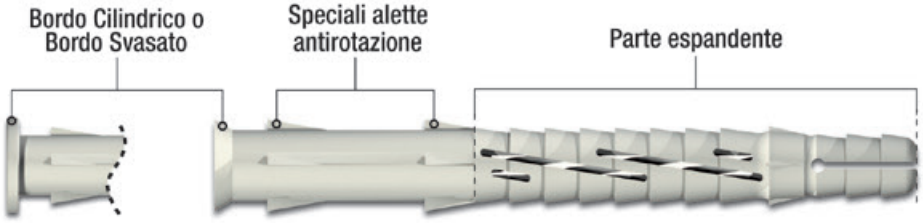

Acciaio Zincato

Acciaio INOX

INOX WAVE

A4-70 (AISI 316)

Finitura Speciale

Resistenza 1000 ore

STEEL SAVER 1000h - ZL

Anche con viti con finitura speciale "**Steel Saver 1000h - ZL**", che garantisce elevate resistenze alla corrosione in nebbia salina, **fino a 20 volte superiori** alle normali zincature galvaniche.

Calcestruzzo, Muratura piena



Espansione radiale diffusa, per l'utilizzo su materiali compatti

Muratura forata

Espansione radiale localizzata, per l'utilizzo su materiali forati

Materiali vuoti



Espansione per annodamento*, per l'utilizzo su materiali vuoti

*non coperta da ETA-CE

Calcestruzzo aerato autoclavato



Espansione radiale diffusa, per l'utilizzo su materiali compatti

Tecfi® Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

ISO 9001 - ISO 14001

Ideale per facciate continue e serramenti

L'ancorante universale in nylon **VS-Handyplug®** per il fissaggio su tutti i materiali da costruzione, ha conseguito la **Valutazione Tecnica Europea** (European Technical Assessment ETA 13/0135) secondo la "Guideline ETAG020" nelle **Categorie d'uso: a, b, c, d,** con **resistenza al fuoco per il diametro 10 (R90)**.

VS-Handyplug® offre una vastissima scelta di soluzioni, con una ampia gamma di viti zincate, con finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" e in **acciaio inox A4-70 (AISI 316),** per garantire elevatissime resistenze alla corrosione, senza sacrificare le eccellenti performance meccaniche degli ancoranti in nylon.

a - calcestruzzo
espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena
(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)
espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata
(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)
espansione radiale localizzata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato
espansione classica per inserimento vite

⚠ su materiali vuoti (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

ETA CE RESISTENZA AL FUOCO R90 *solo Ø10

Valutazione Tecnica Europea
Categoria d'uso: a,b,c,d
ETA-13/0135 – ETAG 020

Esente da CrVI dal 2007
Esente da CrVI
in conformità alla Direttiva RoHS 2 2011/65/UE

YouTube

VS 11 - VS 13

INOX WAVE Acciaio INOX

Handyplug IL TASSELLO TUTTOFARE

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite TPS speciale

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

VS 11 con vite in acciaio zincato



6 lobi | Esente CrVI | inBlister® 460

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30				
VS 11 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 11 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 11 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 11 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40				
VS 11 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 11 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 11 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 11 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 11 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 11 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 11 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

VS 13 con vite in acciaio INOX A4-70 (AISI 316)



6 lobi | Acciaio Inox | inBlister® 460

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30				
VS 13 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 13 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 13 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 13 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	25	250
Ø 10 / T-40				
VS 13 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 13 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 13 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 13 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 13 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 13 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 13 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

Categoria d'uso

a - calcestruzzo espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena *(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)* espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata *(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)*
espansione radiale localizata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato espansione classica per inserimento vite

⚠ **su materiali vuoti** (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Piana Svasata impronta a 6 lobi, **certificato ETA-CE.**

Utilizzo

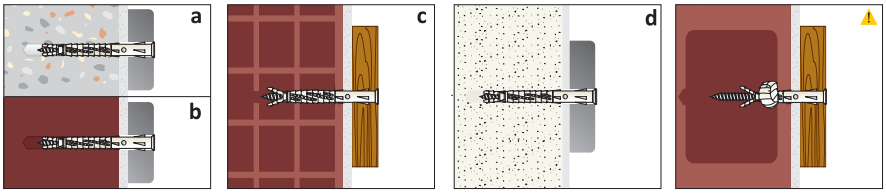

DoP

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

VS 12 Finitura Speciale STEEL SAVER®

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite TPS finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30				
VS 12 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 12 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 12 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 12 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40				
VS 12 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 12 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 12 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 12 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 12 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 12 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 12 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Piana Svasata impronta a 6 lobi, finitura speciale (minimo 1.000 ore di resistenza in nebbia salina).

Speciale finitura "Steel Saver"

Le finiture speciali "Steel Saver 1000h - ZL" di Tecfi garantiscono elevatissime resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche. Per maggiori informazioni vedi introduzione tecnica a pag. 14

Scheda Tecnica

Confezione

Utilizzo

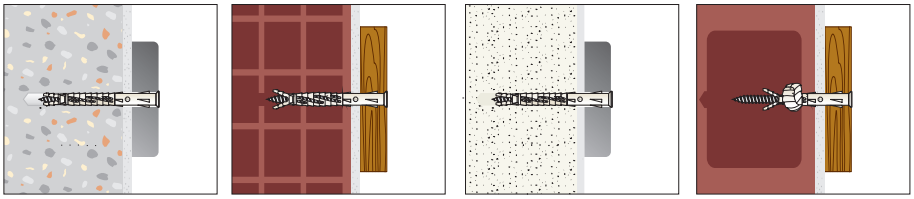

Per fissaggi di tipo UNIVERSALE:
- **su murature piene**: espansione classica per inserimento vite;
- **su materiale vuoti**: espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite;
- **su murature forate**: espansione radiale localizata per inserimento vite.

VS 31 - VS 33

INOX WAVE Acciaio INOX

Handyplug IL TASSELLO TUTTOFARE

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite TER speciale

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

VS 31 con vite in acciaio zincato



Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

6 lobi | Chiave **SW** | Esente CrVI | inBlister® **460**

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 31 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 31 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 31 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 31 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 31 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 31 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 31 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 31 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 31 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 31 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 31 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

VS 33 con vite in acciaio INOX A4-70 (AISI 316)



Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

6 lobi | Chiave **SW** | Acciaio Inox | inBlister® **460**

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 33 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 33 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 33 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 33 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	25	250
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 33 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 33 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 33 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 33 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 33 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 33 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 33 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

Categoria d'uso

a - calcestruzzo espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena *(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)* espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata *(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)* espansione radiale localizata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato espansione classica per inserimento vite

⚠ **su materiali vuoti** (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, **certificato ETA-CE.**

Utilizzo

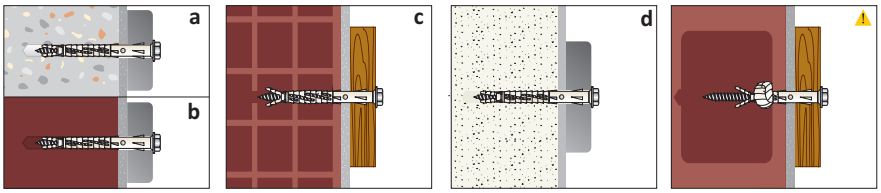

DoP

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

VS 32 Finitura Speciale STEEL SAVER®

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite TER finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 32 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 32 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 32 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 32 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 32 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 32 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 32 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 32 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 32 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 32 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 32 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

6 lobi

Chiave **SW**

STEEL SAVER 1.000 ore

Esente CrVI

inBlister® **460**

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, finitura speciale (minimo 1.000 ore di resistenza in nebbia salina).

Speciale finitura "Steel Saver"

Le finiture speciali "Steel Saver 1000h - ZL" di Tecfi garantiscono elevatissime resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche. Per maggiori informazioni vedi introduzione tecnica a pag. 14

Scheda Tecnica

Confezione

Utilizzo









Per fissaggi di tipo UNIVERSALE:
- **su murature piene**: espansione classica per inserimento vite;
- **su materiale vuoti**: espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite;
- **su murature forate**: espansione radiale localizata per inserimento vite.

VS 21

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite Testa Tonda speciale in acciaio zincato e nottolino copri-impronta

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

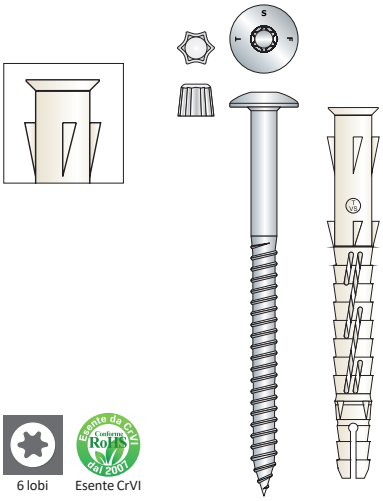

6 lobi — Esente CrVI

	Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø 8 / T-30				
✪	**VS 21 08 080**	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
✪	**VS 21 08 100**	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
✪	**VS 21 08 120**	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
✪	**VS 21 08 140**	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
	Ø 10 / T-40				
✪🔥	**VS 21 10 080**	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
✪🔥	**VS 21 10 100**	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
✪🔥	**VS 21 10 120**	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
✪🔥	**VS 21 10 140**	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
✪🔥	**VS 21 10 160**	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
✪🔥	**VS 21 10 200**	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250

✪ Prodotto Certificato ETA-CE

🔥 Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

Disponibile, a richiesta, anche con vite finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza di 1.000 ore in nebbia salina (codice articolo: VS 22)

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

Categoria d'uso

a - calcestruzzo
espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena *(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)*
espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata *(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)*
espansione radiale localizata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato
espansione classica per inserimento vite

⚠ **su materiali vuoti** (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Tonda impronta a 6 lobi, in acciaio **zincato** (esente da CrVI), **certificato ETA-CE,** con **nottolino copri-impronta** a percussione (Codice LB 01)

DoP

Utilizzo

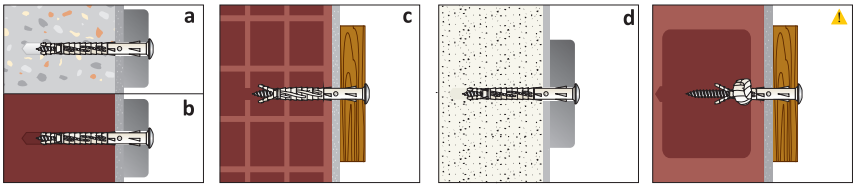

Confezione

VS 71

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo cilindrico (BREV.), con vite Testa Tonda speciale in acciaio zincato e nottolino copri-impronta

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

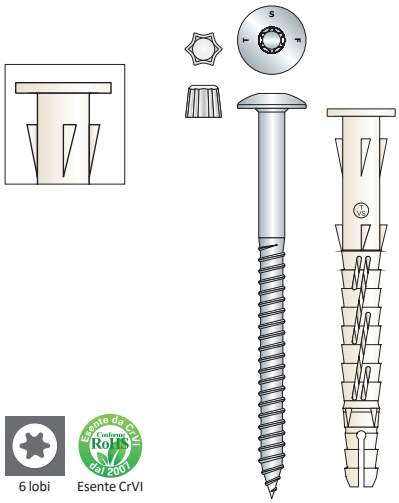

6 lobi

Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30				
VS 71 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 71 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 71 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 71 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40				
VS 71 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 71 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 71 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 71 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 71 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 71 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

Disponibile, a richiesta, anche con vite finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza di 1.000 ore in nebbia salina (codice articolo: VS 72)

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

Categoria d'uso

a - calcestruzzo
espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena *(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)*
espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata *(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)*
espansione radiale localizata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato
espansione classica per inserimento vite

⚠ **su materiali vuoti** (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo cilindrico**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Tonda impronta a 6 lobi, in acciaio **zincato** (esente da CrVI), **certificato ETA-CE,** con **nottolino copri-impronta** a percussione (Codice LB 01)

DoP

Utilizzo

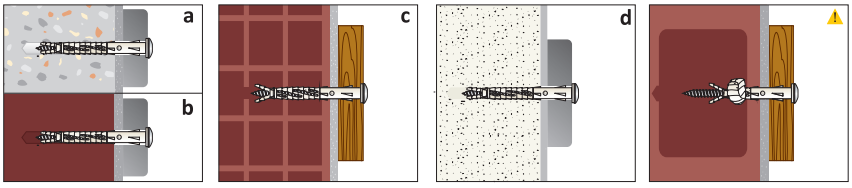

Confezione

VS 81 - VS 83

INOX WAVE Acciaio INOX

Handyplug IL TASSELLO TUTTOFARE

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo cilindrico (BREV.), con vite TER speciale

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

VS 81 con vite in acciaio zincato



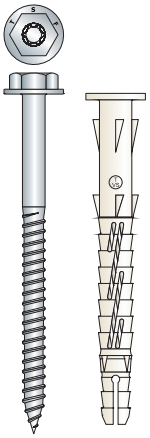

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

6 lobi | Chiave SW | Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 81 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 81 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 81 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 81 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 81 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 81 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 81 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 81 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 81 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 81 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 81 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

VS 83 con vite in acciaio INOX A4-70 (AISI 316)

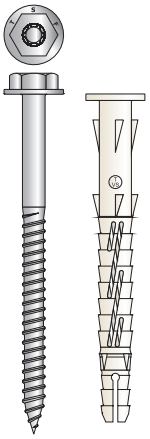

Valutazione Tecnica Europea
ETAG 020
Categoria d'uso: a,b,c,d

6 lobi | Chiave SW | A4 Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 83 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 83 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 83 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 83 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	25	250
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 83 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 83 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 83 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 83 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 83 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 83 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 83 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto certificato per la resistenza al fuoco fino a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi ≤ a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)

Categoria d'uso

a - calcestruzzo espansione classica per inserimento vite
b - muratura piena *(mattone pieno, tufo, mattone di calcio silicato)* espansione classica per inserimento vite
c - muratura forata *(mattone forato, Poroton, mattone forato di calcio silicato)* espansione radiale localizata per inserimento vite
d - calcestruzzo aerato autoclavato espansione classica per inserimento vite

⚠ **su materiali vuoti** (non coperta da ETA-CE): espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, **certificato ETA-CE.**

Utilizzo

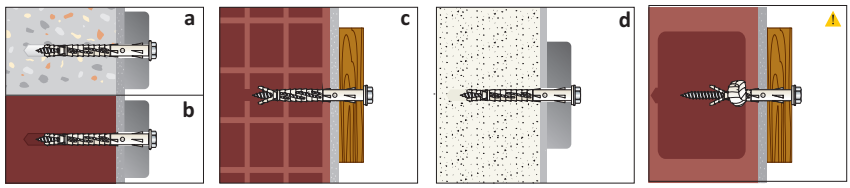

DoP

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

VS 82 Finitura Speciale STEEL SAVER®

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo cilindrico (BREV.), con vite TER finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina

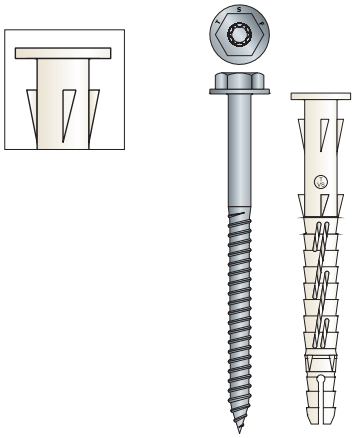

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} (mm)	*Misura vite* Øs x Ls (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
VS 82 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	50	500
VS 82 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	50	500
VS 82 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	50	500
VS 82 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
VS 82 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 82 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 82 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	25	250
VS 82 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 82 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 82 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 82 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

6 lobi | Chiave **SW** | **STEEL SAVER** 1.000 ore | Esente CrVI

Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato **con bordo cilindrico**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, finitura speciale (minimo 1.000 ore di resistenza in nebbia salina).

Speciale finitura "Steel Saver"

Le finiture speciali "Steel Saver 1000h - ZL" di Tecfi garantiscono elevatissime resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche. Per maggiori informazioni vedi introduzione tecnica a pag. 14

Scheda Tecnica

Confezione

Utilizzo

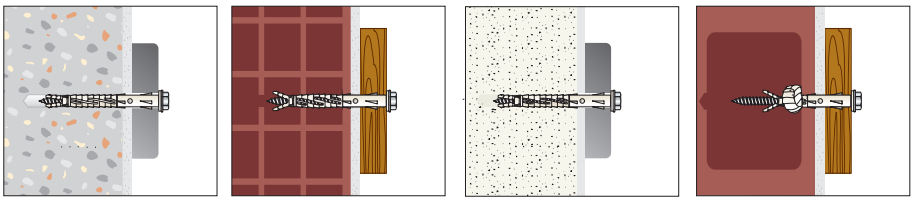

Per fissaggi di tipo UNIVERSALE:
- **su murature piene**: espansione classica per inserimento vite;
- **su materiale vuoti**: espansione per annodamento, grazie al richiamo del cono per inserimento vite;
- **su murature forate**: espansione radiale localizata per inserimento vite.

VS 41 - VS 43

INOX WAVE Acciaio INOX

Handyplug IL TASSELLO TUTTOFARE

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREV.), con vite doppio filetto (metrico + speciale) con dado stampato

VS41 con vite in acciaio zincato

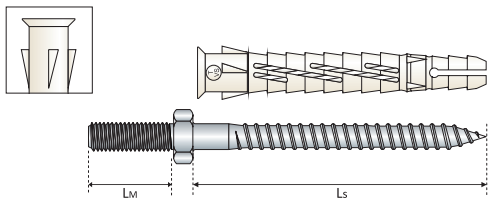

Chiave SW · Cava esagonale S · Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Vite doppio filetto Øs x Ls / M x LM (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / SW: 10 / cava esagonale (s): 3				
* **VS 41 08 080**	8 x 80 / 10	Ø6 x 85 / M6 x 21	100	1.000
Ø 10 / SW: 13 / cava esagonale (s): 4				
* **VS 41 10 080**	10 x 80 / 10	Ø7 x 85 / M8 x 25	50	500
Ø 10 / SW: 13 / senza cava esagonale				
VS 41 10 160	10 x 160 / 90	Ø7 x 165 / M8 x 20	25	250
VS 41 10 200	10 x 200 / 130	Ø7 x 205 / M8 x 20	25	250

* in consegna con cava esagonale fino ad esaurimento scorte, successivamente SENZA cava esagonale

VS 43 con vite in Acciaio Inox A4-70 (AISI 316)

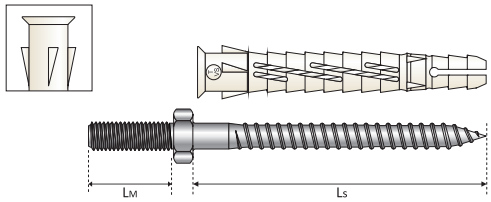

Chiave SW · Cava esagonale S · A4 Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Vite doppio filetto Øs x Ls / M x LM (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / SW: 10 / cava esagonale (s): 3				
VS 43 08 080	8 x 80 / 10	Ø6 x 85 / M6 x 21	100	1.000
Ø 10 / SW: 13 / cava esagonale (s): 4				
VS 43 10 080	10 x 80 / 10	Ø7 x 85 / M8 x 25	50	500

VS 91 - VS 93

INOX WAVE Acciaio INOX

Handyplug IL TASSELLO TUTTOFARE

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo cilindrico (BREV.), con vite doppio filetto (metrico + speciale) con dado stampato

VS91 con vite in acciaio zincato

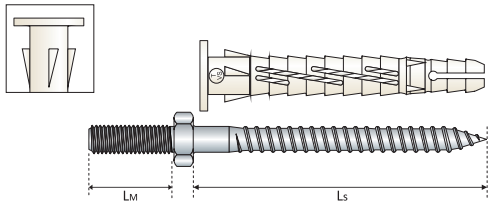

Chiave SW · Cava esagonale S · Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Vite doppio filetto Øs x Ls / M x LM (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / SW: 10 / cava esagonale (s): 3				
* **VS 91 08 080**	8 x 80 / 10	Ø6 x 85 / M6 x 21	100	1.000
Ø 10 / SW: 13 / cava esagonale (s): 4				
* **VS 91 10 080**	10 x 80 / 10	Ø7 x 85 / M8 x 25	50	500
Ø 10 / SW: 13 / senza cava esagonale				
VS 91 10 160	10 x 160 / 90	Ø7 x 165 / M8 x 20	25	250
VS 91 10 200	10 x 200 / 130	Ø7 x 205 / M8 x 20	25	250

* in consegna con cava esagonale fino ad esaurimento scorte, successivamente SENZA cava esagonale

VS 93 con vite in Acciaio Inox A4-70 (AISI 316)

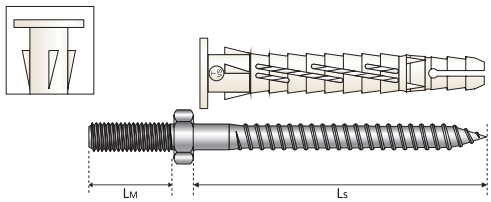

Chiave SW · Cava esagonale S · A4 Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Vite doppio filetto Øs x Ls / M x LM (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / SW: 10 / cava esagonale (s): 3				
VS 93 08 080	8 x 80 / 10	Ø6 x 85 / M6 x 21	100	1.000
Ø 10 / SW: 13 / cava esagonale (s): 4				
VS 93 10 080	10 x 80 / 10	Ø7 x 85 / M8 x 25	50	500

VS Handyplug®

IL TASSELLO TUTTOFARE

ANCORANTI UNIVERSALI IN NYLON CON VITE DOPPIO FILETTO

Per fissaggi su tutti i materiali di base

Anche nelle versioni **EXTRA LUNGHE** per fissaggi **attraverso pannelli isolanti**

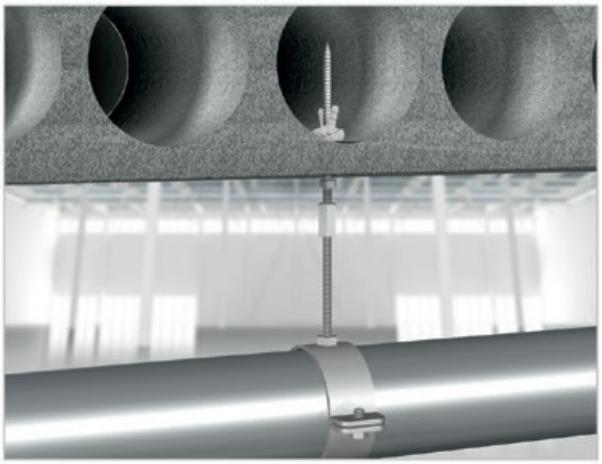

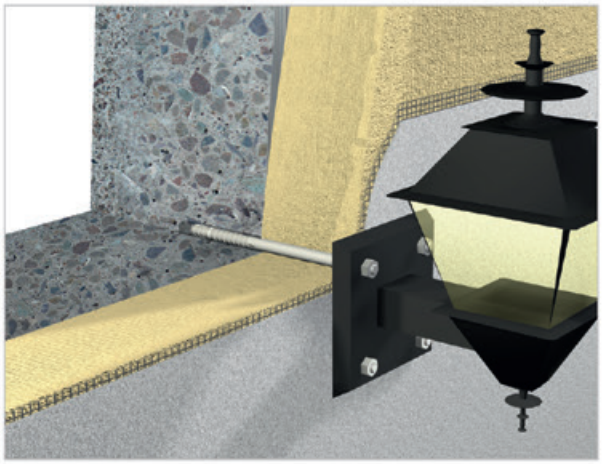

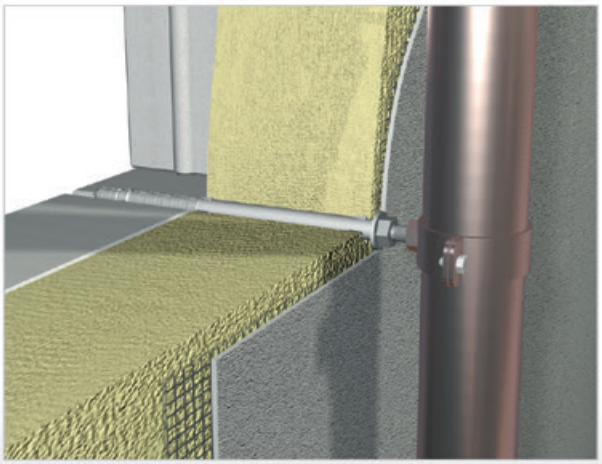

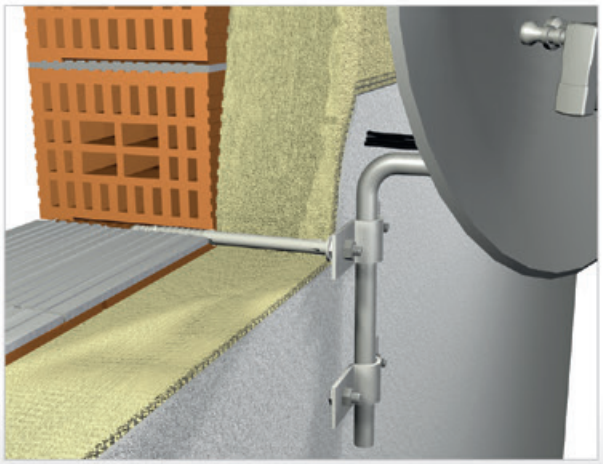

Tecfi® Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

ISO 9001 - ISO 14001

AT 01

Tassello in nylon prolungato con cuneo e vite TPS a legno

Croce Tipo Z Pz

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* *Ø x L (mm)*	*Misura vite* *Øs x Ls (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / Pz 3				
AT 01 08 075	8 x 75	5 x 85	100	1.000
AT 01 08 100	8 x 100	5 x 110	100	1.000
AT 01 08 120	8 x 120	5 x 130	100	500
AT 01 08 140	8 x 140	5 x 150	100	500
Ø 10 / Pz 3				
AT 01 10 075	10 x 75	6 x 85	100	500
AT 01 10 100	10 x 100	6 x 110	100	500
AT 01 10 120	10 x 120	6 x 130	100	500
AT 01 10 140	10 x 140	6 x 150	50	250
AT 01 10 165	10 x 165	6 x 175	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con cuneo, con vite TPS a legno in acciaio **zincato*** (esente da CrVI) premontata, impronta a Croce tipo Z, e cappuccio in materiale plastico.
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per il fissaggio di serramenti, controtelai, porte ecc., su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato.

Scheda Tecnica

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

FR

Ancorante in lamiera avvolta con cono agganciato con vite metrica

FR 01 con Testa Cilindrica

FR 01 - Ø 8
Testa Cilindrica

FR 01 - Ø 10
Testa Piana Svasata

Croce Tipo Z
Pz

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / Pz 2				
⚠ **FR 01 08 072**	8 x 72	M5 x 85	100	1.000
⚠ **FR 01 08 092**	8 x 92	M5 x 105	100	1.000
Ø 10 / Pz 3				
FR 01 10 072	10 x 72	M6 x 88	100	500
FR 01 10 092	10 x 92	M6 x 108	100	500
FR 01 10 112	10 x 112	M6 x 128	100	500
FR 01 10 132	10 x 132	M6 x 148	100	500
FR 01 10 152	10 x 152	M6 x 168	50	250
FR 01 10 182	10 x 182	M6 x 195	50	250

⚠ Disponibile fino ad esaurimento scorte: successivamente diventerà FR02 (vedi sotto)

Scheda Tecnica

FR 02 con Testa Cilindrica falsa Rondella

FR 02 - Ø 8
Testa Cilindrica falsa Rondella

Croce Tipo Z
Pz

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / Pz 2				
FR 02 08 072	8 x 72	M5 x 85	100	1.000
FR 02 08 092	8 x 92	M5 x 105	100	1.000
FR 02 08 112	8 x 112	M5 x 125	100	500
FR 02 08 132	8 x 132	M5 x 145	100	500

Descrizione

Ancorante in lamiera avvolta con cono agganciato, con vite metrica premontata:
FR 01 08 - Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo Z, in acciaio zincato;
FR 01 10 - Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo Z, in acciaio zincato;
FR 02 08 - Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a Croce tipo Z, in acciaio zincato.

Utilizzo



Per il fissaggio di serramenti, controtelai, porte ecc., su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato.

Scheda Tecnica

Confezione

GS 01

Vite con testa piana svasata per fissaggi su calcestruzzo (filetto Hi-Lo), impronta a 6 lobi, zincata



6 lobi | Esente CrVI | inBlister® 461

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 7,5 / T-30 / preforo: 6 mm			
GS 01 75 050	7,5 x 50 / 47	100	1.000
GS 01 75 060	7,5 x 60 / 57	100	1.000
GS 01 75 070	7,5 x 70 / 67	100	1.000
GS 01 75 080	7,5 x 80 / 77	100	1.000
GS 01 75 090	7,5 x 90 / 87	100	1.000
GS 01 75 100	7,5 x 100 / 97	100	1.000
GS 01 75 110	7,5 x 110 / 107	100	1.000
GS 01 75 120	7,5 x 120 / 117	100	500
GS 01 75 135	7,5 x 135 / 132	100	500
GS 01 75 150	7,5 x 150 / 147	100	500
GS 01 75 160	7,5 x 160 / 157	100	500
GS 01 75 180	7,5 x 180 / 177	100	500
GS 01 75 200	7,5 x 200 / 197	100	500
GS 01 75 220	7,5 x 220 / 217	100	500
GS 01 75 250	7,5 x 250 / 247	100	300
GS 01 75 300	7,5 x 300 / 297	100	300

Sequenza di installazione

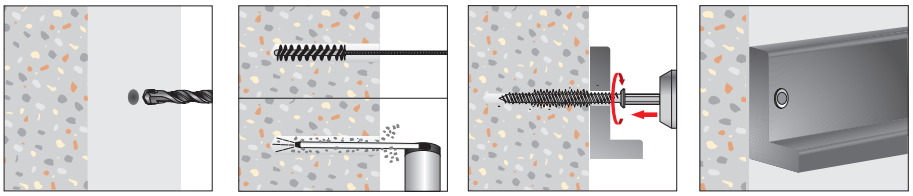

Per il fissaggio di serramenti, controtelai, porte ecc., su calcestruzzo.
ø5: preforo ø4 mm - ø7,5: preforo ø6 mm

Scheda Tecnica

Confezione

GSC

Cappuccio coprivite in plastica colorata, per viti con impronta a 6 lobi

GSC 01
RAL 1013
Bianco Perla

GSC 02
RAL 8004
Marrone Rame

GSC 04
RAL 9005
Nero Intenso

Codice Articolo	Misura	Pz. busta	Pz. imballo
GSC 01 00 030	T-30	100	5.000
GSC 02 00 030	T-30	100	5.000
GSC 04 00 030	T-30	100	5.000

GS 02

Vite con testa cilindrica per fissaggi su calcestruzzo (filetto Hi-Lo), impronta a 6 lobi, zincata



6 lobi | Esente CrVI

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5 / T-15 / preforo: 4 mm			
GS 02 50 052	5 x 52 / 46	200	2.000
GS 02 50 062	5 x 62 / 56	200	2.000
GS 02 50 072	5 x 72 / 66	100	1.000
GS 02 50 082	5 x 82 / 76	100	1.000
GS 02 50 092	5 x 92 / 86	100	1.000
GS 02 50 102	5 x 102 / 96	100	1.000
GS 02 50 112	5 x 112 / 106	100	1.000
Ø 7,5 / T-30 / preforo: 6 mm			
GS 02 75 050	7,5 x 50 / 47	100	1.000
GS 02 75 060	7,5 x 60 / 57	100	1.000
GS 02 75 070	7,5 x 70 / 67	100	1.000
GS 02 75 080	7,5 x 80 / 77	100	1.000
GS 02 75 090	7,5 x 90 / 87	100	1.000
GS 02 75 100	7,5 x 100 / 97	100	1.000
GS 02 75 110	7,5 x 110 / 107	100	1.000
GS 02 75 120	7,5 x 120 / 117	100	500
GS 02 75 135	7,5 x 135 / 132	100	500
GS 02 75 150	7,5 x 150 / 147	100	500
GS 02 75 160	7,5 x 160 / 157	100	500
GS 02 75 180	7,5 x 180 / 177	100	500
GS 02 75 200	7,5 x 200 / 197	100	500
GS 02 75 220	7,5 x 220 / 217	100	500
GS 02 75 250	7,5 x 250 / 247	100	300
GS 02 75 300	7,5 x 300 / 297	100	300

Sequenza di installazione

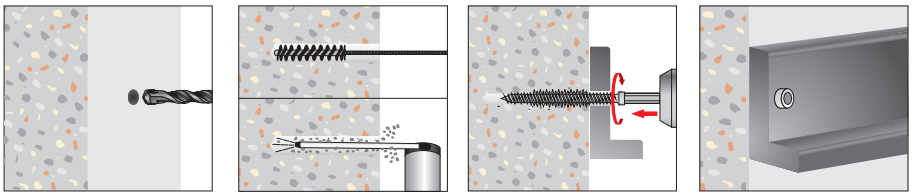

Per il fissaggio di serramenti, controtelai, porte ecc., su calcestruzzo.
ø5: preforo ø4 mm - ø7,5: preforo ø6 mm

Scheda Tecnica

Confezione

YZ 01 - BE 01

Tassello in nylon prolungato multiespansione <u>con bordo svasato</u>, con vite testa a goccia di sego a percussione in acciaio zincato



Croce Tipo Z
Pz

Esente CrVI

inBlister®
461

Scheda Tecnica

	Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø 5 / Pz 2				
	YZ 01 05 030	5 x 30 / 5	3,4 x 35	200	2.000
	YZ 01 05 040	5 x 40 / 15	3,4 x 45	200	2.000
⚠	**YZ 01 05 050**	5 x 50 / 25	3,4 x 55	200	2.000
	Ø 6 / Pz 2				
	YZ 01 06 035	6 x 35 / 5	3,8 x 40	200	2.000
	YZ 01 06 040	6 x 40 / 10	3,8 x 45	200	2.000
	YZ 01 06 050	6 x 50 / 20	3,8 x 55	200	2.000
	YZ 01 06 060	6 x 60 / 30	3,8 x 65	200	2.000
	YZ 01 06 080	6 x 80 / 50	3,8 x 85	200	2.000
	YZ 01 06 100	6 x 100 / 70	3,8 x 105	100	1.000
	Ø 8 / Pz 3				
⚠	**YZ 01 08 045**	8 x 45 / 5	4,6 x 50	200	2.000
	YZ 01 08 060	8 x 60 / 20	4,6 x 65	100	1.000
	YZ 01 08 080	8 x 80 / 40	4,6 x 85	100	1.000
	YZ 01 08 100	8 x 100 / 60	4,6 x 105	100	1.000
	YZ 01 08 120	8 x 120 / 80	4,6 x 125	50	500
	YZ 01 08 135	8 x 135 / 95	4,6 x 140	50	500
	YZ 01 08 160	8 x 160 / 125	4,6 x 165	50	500
	Ø 10 / Pz 3				
	BE 01 10 080	10 x 80 / 20	6 x 85	100	1.000
	BE 01 10 100	10 x 100 / 40	6 x 105	50	500
	BE 01 10 120	10 x 120 / 60	6 x 125	50	500
	BE 01 10 135	10 x 135 / 75	6 x 140	50	500
	BE 01 10 160	10 x 160 / 100	6 x 165	50	500

⚠ in consegna come BE 01 fino ad esaurimento scorte, successivamente in consegna con codice YZ 01

YZ 51

Tassello in nylon prolungato multiespansione <u>con bordo svasato</u>, con vite testa a goccia di sego a percussione in acciaio INOX A2 (AISI 304)





Croce Tipo Z
Pz

Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5 / Pz 2				
YZ 51 05 030	5 x 30 / 5	3,4 x 35	200	2.000
YZ 51 05 050	5 x 50 / 25	3,4 x 55	200	2.000
Ø 6 / Pz 2				
YZ 51 06 040	6 x 40 / 10	3,8 x 45	200	2.000
YZ 51 06 050	6 x 50 / 20	3,8 x 55	200	2.000
YZ 51 06 060	6 x 60 / 30	3,8 x 65	200	2.000
YZ 51 06 080	6 x 80 / 50	3,8 x 85	200	2.000
YZ 51 06 100	6 x 100 / 70	3,8 x 105	100	1.000
Ø 8 / Pz 3				
YZ 51 08 060	8 x 60 / 20	4,6 x 65	100	1.000
YZ 51 08 080	8 x 80 / 40	4,6 x 85	100	1.000
YZ 51 08 100	8 x 100 / 60	4,6 x 105	100	1.000
YZ 51 08 120	8 x 120 / 80	4,6 x 125	50	500
YZ 51 08 135	8 x 135 / 95	4,6 x 140	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato completo di vite testa a goccia di sego a percussione, impronta a croce tipo Z:
YZ 01 - BE 01: in acciaio zincato
YZ 51: in acciaio INOX A2 (AISI 304)

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semiforato.

Scheda Tecnica

Confezione

YZ 31 - BE 06

Tassello in nylon prolungato multiespansione con bordo cilindrico, con vite testa a goccia di sego a percussione in acciaio zincato



Croce Tipo Z
Pz

Esente CrVI

Scheda Tecnica

	Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø 5 / Pz 2				
	BE 06 05 025	5 x 25 / 1	3,4 x 30	200	2.000
	YZ 31 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
	BE 06 05 035	5 x 35 / 10	3,4 x 40	200	2.000
⚠	**YZ 31 05 040**	5 x 40 / 13	3,4 x 45	200	2.000
	BE 06 05 045	5 x 45 / 20	3,4 x 50	200	2.000
⚠	**YZ 31 05 050**	5 x 50 / 23	3,4 x 55	200	2.000
	Ø 6 / Pz 2				
⚠	**YZ 31 06 035**	6 x 35 / 3	3,8 x 40	200	2.000
	YZ 31 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
⚠	**YZ 31 06 050**	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
	YZ 31 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
	YZ 31 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	200	2.000
	YZ 31 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000
	Ø 8 / Pz 3				
⚠	**YZ 31 08 045**	8 x 45 / 2	4,6 x 50	200	2.000
⚠	**YZ 31 08 060**	8 x 60 / 17	4,6 x 65	200	2.000
⚠	**YZ 31 08 080**	8 x 80 / 37	4,6 x 85	100	1.000
⚠	**YZ 31 08 100**	8 x 100 / 57	4,6 x 105	100	1.000
	YZ 31 08 120	8 x 120 / 77	4,6 x 125	50	500
	YZ 31 08 135	8 x 135 / 92	4,6 x 140	50	500
	YZ 31 08 160	8 x 160 / 117	4,6 x 165	50	500

⚠ in consegna come BE 06 fino ad esaurimento scorte, successivamente in consegna con codice YZ 31

YZ 52

INOX WAVE Acciaio INOX

Tassello in nylon prolungato multiespansione con bordo cilindrico, con vite testa a goccia di sego a percussione in acciaio INOX A2 (AISI 304)



Croce Tipo Z
Pz

A2 Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5 / Pz 2				
YZ 52 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
YZ 52 05 050	5 x 50 / 23	3,4 x 55	200	2.000
Ø 6 / Pz 2				
YZ 52 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
YZ 52 06 050	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
YZ 52 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
YZ 52 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	200	2.000
YZ 52 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000
Ø 8 / Pz 3				
YZ 52 08 060	8 x 60 / 17	4,6 x 65	200	2.000
YZ 52 08 080	8 x 80 / 37	4,6 x 85	100	1.000
YZ 52 08 100	8 x 100 / 57	4,6 x 105	100	1.000
YZ 52 08 120	8 x 120 / 77	4,6 x 125	50	500
YZ 52 08 135	8 x 135 / 95	4,6 x 140	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo cilindrico completo di vite testa a goccia di sego a percussione, impronta a croce tipo Z:
YZ 31 - BE 06: in acciaio zincato
YZ 52: in acciaio INOX A2 (AISI 304)

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semiforato.

Scheda Tecnica

Confezione

CN 01

Tassello in nylon prolungato con due alette

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 6			
CN 01 06 040	6 x 40	200	2.000
CN 01 06 060	6 x 60	200	2.000
CN 01 06 080	6 x 80	200	2.000
Ø 8			
CN 01 08 060	8 x 60	100	1.000
CN 01 08 080	8 x 80	100	1.000
CN 01 08 100	8 x 100	100	1.000
CN 01 08 120	8 x 120	100	1.000
CN 01 08 135	8 x 135	100	1.000
Ø 10			
CN 01 10 060	10 x 60	100	1.000
CN 01 10 080	10 x 80	100	1.000
CN 01 10 100	10 x 100	100	1.000
CN 01 10 115	10 x 115	100	1.000
CN 01 10 135	10 x 135	50	500
CN 01 10 160	10 x 160	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, **con due alette** simmetriche antirotazione.

Confezione

CN 02

Tassello in nylon prolungato con sei alette



Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8			
CN 02 08 080	8 x 80	100	1.000
CN 02 08 100	8 x 100	100	1.000
CN 02 08 120	8 x 120	100	1.000
Ø 10			
CN 02 10 080	10 x 80	100	1.000
CN 02 10 100	10 x 100	100	1.000
CN 02 10 115	10 x 115	100	1.000
CN 02 10 135	10 x 135	50	500
CN 02 10 160	10 x 160	50	500
CN 02 10 200	10 x 200	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, **con sei alette** simmetriche antirotazione.

Confezione

BE 02

Tassello in nylon prolungato con due alette e vite TPS a legno impronta a Croce tipo Z



Croce Tipo Z Pz | Esente CrVI | inBlister® 461

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 6 / Pz 2				
BE 02 06 040	6 x 40 / 10	4 x 45	200	2.000
BE 02 06 060	6 x 60 / 10	4 x 65	200	2.000
BE 02 06 080	6 x 80 / 30	4 x 85	200	2.000
Ø 8 / Pz 3				
BE 02 08 060	8 x 60 / 20	5,5 x 65	100	1.000
BE 02 08 080	8 x 80 / 40	5,5 x 85	100	1.000
BE 02 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 02 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
BE 02 08 135	8 x 135 / 75	5,5 x 140	100	1.000
Ø 10 / Pz 4				
BE 02 10 060	10 x 60 / 10	7 x 65	100	1.000
BE 02 10 080	10 x 80 / 30	7 x 85	50	500
BE 02 10 100	10 x 100 / 50	7 x 105	50	500
BE 02 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 02 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 02 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **due alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo Z, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 04

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite TPS a legno impronta a Croce tipo Z



Croce Tipo Z Pz | Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / Pz 3				
BE 04 08 080	8 x 80 / 20	5,5 x 85	100	1.000
BE 04 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 04 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
Ø 10 / Pz 4				
BE 04 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 04 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 04 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 04 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 04 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 04 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo Z, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 08

Tassello in nylon prolungato con due alette e vite TPS a legno impronta a 6 lobi



6 lobi

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} (mm)	*Misura vite* Øs x Ls (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / T-30				
BE 08 08 060	8 x 60 / 20	5,5 x 65	100	1.000
BE 08 08 080	8 x 80 / 40	5,5 x 85	100	1.000
BE 08 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 08 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
BE 08 08 135	8 x 135 / 75	5,5 x 140	100	1.000
Ø 10 / T-40				
BE 08 10 080	10 x 80 / 30	7 x 85	50	500
BE 08 10 100	10 x 100 / 50	7 x 105	50	500
BE 08 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 08 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 08 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **due alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Piana Svasata, impronta a 6 lobi, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 09

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite TPS a legno impronta a 6 lobi



6 lobi

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} (mm)	*Misura vite* Øs x Ls (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / T-30				
BE 09 08 080	8 x 80 / 20	5,5 x 85	100	1.000
BE 09 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 09 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
Ø 10 / T-40				
BE 09 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 09 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 09 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 09 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 09 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 09 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Piana Svasata, impronta a 6 lobi, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 03

Tassello in nylon prolungato con due alette e vite TE a legno



Chiave SW

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} (mm)	*Misura vite* Øs x Ls (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / SW: 10				
BE 03 08 060	8 x 60 / 20	5,5 x 65	100	1.000
BE 03 08 080	8 x 80 / 40	5,5 x 85	100	1.000
BE 03 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 03 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
BE 03 08 135	8 x 135 / 75	5,5 x 140	100	1.000
Ø 10 / SW: 12				
BE 03 10 060	10 x 60 / 10	7 x 65	100	1.000
BE 03 10 080	10 x 80 / 30	7 x 85	50	500
BE 03 10 100	10 x 100 / 50	7 x 105	50	500
BE 03 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 03 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 03 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **due alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Esagonale, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 05

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite TE a legno



Chiave SW

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} (mm)	*Misura vite* Øs x Ls (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 8 / SW: 10				
BE 05 08 080	8 x 80 / 20	5,5 x 85	100	1.000
BE 05 08 100	8 x 100 / 40	5,5 x 105	100	1.000
BE 05 08 120	8 x 120 / 60	5,5 x 125	100	1.000
Ø 10 / SW: 12				
BE 05 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 05 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 05 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 05 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 05 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 05 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Esagonale, in acciaio **zincato*** (esente da CrVI).
* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 10

Tassello in nylon prolungato con due alette e vite Testa Tonda a legno impronta a 6 lobi, con nottolino copri-impronta

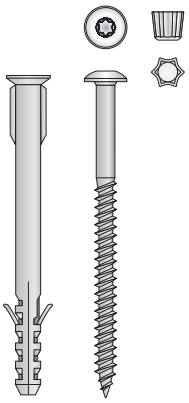

6 lobi

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} *(mm)*	*Misura vite* Øs x Ls *(mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 10 / T-40				
BE 10 10 060	10 x 60 / 10	7 x 65	50	500
BE 10 10 080	10 x 80 / 30	7 x 85	50	500
BE 10 10 100	10 x 100 / 50	7 x 105	50	500
BE 10 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 10 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 10 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **due alette** simmetriche antirotazione, completo di vite Testa Tonda a legno, impronta a 6 lobi T-40, **in acciaio cementato**, zincata (esente da CrVI), con **nottolino copri-impronta** a percussione (Codice LB 01 00 040).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno. Il nottolino copri-impronta a percussione **garantisce l'inviolabilità del fissaggio** (impossibile da svitare), e quindi particolarmente indicato per il fissaggio di griglie o recinzioni.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 11

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite Testa Tonda a legno impronta a 6 lobi, con nottolino copri-impronta

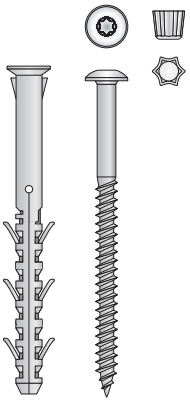

6 lobi

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L / t_{fix} *(mm)*	*Misura vite* Øs x Ls *(mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 10 / T-40				
BE 11 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 11 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 11 10 115	10 x 115 / 55	7 x 120	50	500
BE 11 10 135	10 x 135 / 75	7 x 140	50	500
BE 11 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 11 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite Testa Tonda a legno, impronta a 6 lobi T-40, **in acciaio cementato**, zincata (esente da CrVI), con **nottolino copri-impronta** a percussione (Codice LB 01 00 040).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno. Il nottolino copri-impronta a percussione **garantisce l'inviolabilità del fissaggio** (impossibile da svitare), e quindi particolarmente indicato per il fissaggio di griglie o recinzioni.

Scheda Tecnica

Confezione

BE 72

Acciaio INOX

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite testa piana svasata, impronta a 6 lobi, in acciaio INOX A4-70 (AISI 316)



6 lobi — Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30				
BE 72 08 080	8 x 80 / 20	6 x 85	100	1.000
BE 72 08 100	8 x 100 / 40	6 x 105	100	1.000
BE 72 08 120	8 x 120 / 60	6 x 125	100	1.000
Ø 10 / T-40				
BE 72 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 72 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 72 10 115	10 x 115 / 55	7 x 125	50	500
BE 72 10 135	10 x 135 / 75	7 x 145	50	500
BE 72 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 72 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Piana Svasata, impronta a 6 lobi, in acciaio inox A4-70 (AISI 316).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno.

Confezione

BE 74

Acciaio INOX

Tassello in nylon prolungato con sei alette e vite testa esagonale, impronta a 6 lobi, in acciaio INOX A4-70 (AISI 316)



6 lobi — Chiave SW — Acciaio Inox

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 8 / T-30 / SW: 10				
BE 74 08 080	8 x 80 / 20	6 x 85	100	1.000
BE 74 08 100	8 x 100 / 40	6 x 105	100	1.000
BE 74 08 120	8 x 120 / 60	6 x 125	100	1.000
Ø 10 / T-40 / SW: 13				
BE 74 10 080	10 x 80 / 20	7 x 85	50	500
BE 74 10 100	10 x 100 / 40	7 x 105	50	500
BE 74 10 115	10 x 115 / 55	7 x 125	50	500
BE 74 10 135	10 x 135 / 75	7 x 145	50	500
BE 74 10 160	10 x 160 / 100	7 x 165	50	500
BE 74 10 200	10 x 200 / 140	7 x 205	50	250

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo svasato, con **sei alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Esagonale, in acciaio inox A4-70 (AISI 316).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato.

Confezione

HH 00

Tassello in nylon prolungato con otto alette

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Pz. confezione*
Ø 12		
HH 00 12 160	12 x 160	50
HH 00 12 200	12 x 200	50
HH 00 12 240	12 x 240	50
Ø 16		
HH 00 16 140	16 x 140	50
HH 00 16 160	16 x 160	50
HH 00 16 200	16 x 200	50
HH 00 16 240	16 x 240	50

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo cilindrico, con **otto alette** simmetriche antirotazione.

Confezione

HH 01

Tassello in nylon prolungato con otto alette e vite TE a legno e rondella tripla

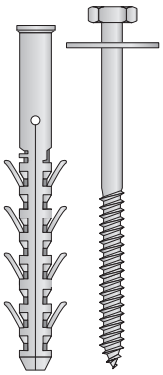

Chiave **SW**

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L / t_{fix} (mm)*	*Misura vite Øs x Ls (mm)*	*Pz. confezione*
Ø 12 / SW: 17			
HH 01 12 160	12 x 160 / 60	10 x 160	25
HH 01 12 200	12 x 200 / 100	10 x 200	25
HH 01 12 240	12 x 240 / 140	10 x 240	25
Ø 16 / SW: 19			
HH 01 16 140	16 x 140 / 40	12 x 150	25
HH 01 16 160	16 x 160 / 60	12 x 170	25
HH 01 16 200	16 x 200 / 100	12 x 210	25
HH 01 16 240	16 x 240 / 140	12 x 250	25

Descrizione

Tassello in nylon prolungato con bordo cilindrico, con **otto alette** simmetriche antirotazione, completo di vite a legno Testa Esagonale, in **acciaio zincato** (esente da CrVI), e rondella tripla.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato.

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

BE 12

disponibile fino ad esaurimento scorte

Tassello in nylon prolungato con bordo cilindrico, completo di vite di giunzione a doppio filetto con anello, a percussione



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello* Ø x L (mm)	*Misura vite* Øs x Ls x M	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 6 / M6				
BE 12 06 060	6 x 60	3,8 x 65 x M6	200	2.000
Ø 8 / M8				
BE 12 08 045	8 x 45	4,8 x 50 x M8	200	2.000
BE 12 08 060	8 x 60	4,8 x 65 x M8	200	2.000

Descrizione

Tassello in nylon prolungato, **con bordo cilindrico** completo di **vite di giunzione** con doppio filetto (filetto a percussione + filetto metrico) in acciaio **zincato**.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semiforato.

Scheda Tecnica

Confezione

WU 02

Acciaio INOX

2METAL BiMetal

Vite BIMETALLO (Acciaio INOX A2 + Acciaio al carbonio) Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autoperforante con punta ridotta, speciale finitura speciale "Steel Saver 1000h - ZL" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L (mm)	*Tfix* (Spess. fissabile) min	max	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 4,2 / Ph 2					
WU 02 42 016	4,2 x 16	0,8	4	200	2.000

Croce Tipo H **Ph** | Max 1 mm | 1800-2500 | Acciaio Inox | **STEEL SAVER** 1.000 ore | Esente CrVI

Descrizione

Vite **BIMETALLO** Testa Cilindrica impronta a Croce tipo H autoperforante con punta ridotta; **corpo in Acciaio INOX A2** e punta **ridotta** in Acciaio al carbonio cementato, speciale finitura "Steel Saver 1000h - ZL" (minimo 1.000 ore di resistenza in nebbia salina per la parte in acciaio al carbonio).

- Punta ridotta per cuciture
- Non necessita di preforo
- Capacità massima di foratura: **1 mm**
- Spessore min/max fissabile: **0,8 / 4 mm**
- Velocità di foratura: **1800 ÷ 2500 rpm**

Utilizzo



Per il fissaggio su lamiere di spessore ridotto.
Non necessita di preforo.

Confezione

JY

Morsetto distanziatore con 4 ganci e 5 fori per viti, per fissaggi di mattonelle in facciata

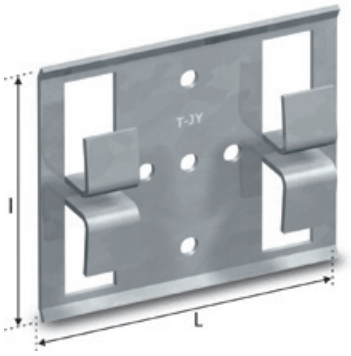







Esente CrVI

Codice Articolo	*Dimensioni* *L x l x t* *(mm)*	*Spessore fissabile* *H* *Min/Max (mm)*	*Profondità taglio* *P* *Min (mm)*	*Larghezza taglio* *S* *Min (mm)*	*Numero di Fori**	*Diametro Fori* *Ø* *(mm)*	*Dimensione Fuga* *F* *(mm)*	*Pz. imballo*
Acciaio Zincato								
JY 01 05 015	75 x 64 x 1,5	8 / 9	16	2,5	5	4,5	7	250
JY 01 15 015	75 x 64 x 1,5	9 / 10	16	2,5	5	4,5	7	250
Acciaio Inox A2 (AISI 304)								
JY 51 05 010	75 x 64 x 1,0	8 / 9	16	2,5	5	4,5	7	250
JY 51 15 010	75 x 64 x 1,0	9 / 10	16	2,5	5	4,5	7	250

* Disponibile a richiesta con numero differente di fori (quantità e tempi di consegna da concordare)

Descrizione

Morsetto distanziatore con 4 ganci e 5 fori per viti, in acciaio zincato (JY01) o in acciaio INOX A2 (JY51), per il fissaggio di mattonelle in facciata con:

- viti*:
- WU02, vite bimetallo punta ridotta per lamierini sottili
- altre viti autoforanti/autofilettanti per lamiere di diverso spessore

- rivetti*:
- RC00, rivetto in acciaio INOX
- RJ00, rivetto in acciaio zincato

* verificare spessori del materiale di base e carichi di progetto

Ideale fer fissaggi:

✓ *con ganci a scomparsa*
per mattonelle con taglio (kerf)

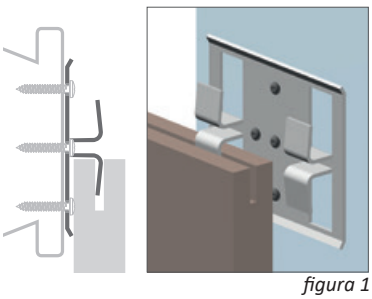

figura 1

✓ *con ganci a vista*

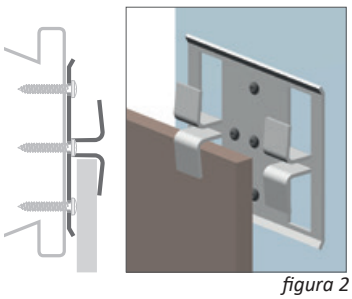

figura 2

Utilizzo

Per il fissaggio in facciata, con ganci a scomparsa (fig. 1) o con ganci a vista (fig. 2), di mattonelle in gres porcellanato, ceramica, marmo o altro materiale.

Sono previste 2 tipologie di installazione:
A) Montaggio all'incrocio di 4 mattonelle, che consente l'utilizzo di tutti i fori per le viti;
B) Montaggio lungo il bordo di 2 mattonelle, che consente il SOLO utilizzo dei fori orizzontali.

Possibilità di montaggio:

A) *all'incrocio di 4 mattonelle**



* *consente l'utilizzo di tutti i fori per le viti*

B) *lungo il bordo di 2 mattonelle**

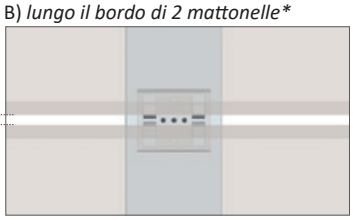

* *consente l'utilizzo dei SOLI fori orizzontali*

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

JY

Morsetto distanziatore con bordi maggiorati, con 4 ganci e 6 fori per viti, per fissaggi di mattonelle in facciata

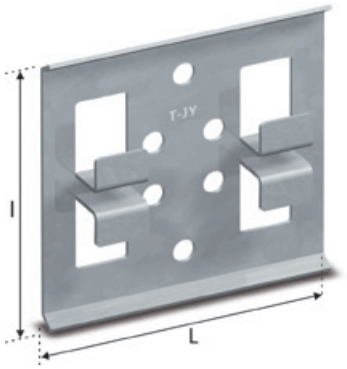





Esente CrVI

Codice Articolo	*Dimensioni* *L x l x t* *(mm)*	*Spessore fissabile* *H* *Min/Max (mm)*	*Profondità taglio* *P* *Min (mm)*	*Larghezza taglio* *S* *Min (mm)*	*Numero di Fori**	*Diametro Fori* *Ø* *(mm)*	*Dimensione Fuga* *F* *(mm)*	*Pz. imballo*
Acciaio Zincato								
JY 01 26 015	65 x 62 x 1,5	4 / 5	8	2	6	5	7	250
Acciaio Inox A2 (AISI 304)								
JY 51 26 010	65 x 62 x 1,0	4 / 5	8	2	6	5	7	250

* Disponibile a richiesta con numero differente di fori (quantità e tempi di consegna da concordare)

Descrizione

Morsetto distanziatore con bordi maggiorati, con 4 ganci e 6 fori per viti, in acciaio zincato (JY01) o in acciaio INOX A2 (JY51), per il fissaggio di mattonelle in facciata con:

- viti*:
- WU02, vite bimetallo punta ridotta per lamierini sottili
- altre viti autoforanti/autofilettanti per lamiere di diverso spessore

- rivetti*:
- RC00, rivetto in acciaio INOX
- RJ00, rivetto in acciaio zincato

* verificare spessori del materiale di base e carichi di progetto

Ideale fer fissaggi:

✓ *con ganci a scomparsa*
per mattonelle con taglio (kerf)

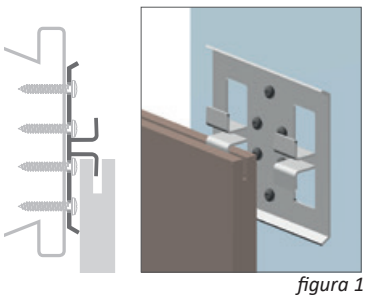

figura 1

Utilizzo

Per il fissaggio in facciata, con ganci a scomparsa (fig. 1), di mattonelle in gres porcellanato, ceramica, marmo o altro materiale.

Sono previste 2 tipologie di installazione:
A) Montaggio all'incrocio di 4 mattonelle
B) Montaggio lungo il bordo di 2 mattonelle

I particolari bordi maggiorati consentono un alloggiamento ottimale delle viti al di sotto delle mattonelle e, quindi, l'utilizzo di tutti i fori previsti per le viti per entrambi gli schemi di montaggio.

Possibilità di montaggio:

A) *all'incrocio di 4 mattonelle**

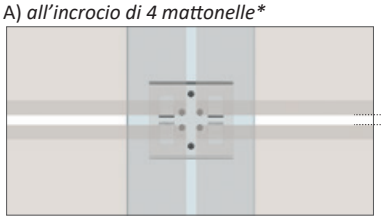

** è possibile l'utilizzo di tutti i fori per le viti*

B) *lungo il bordo di 2 mattonelle**

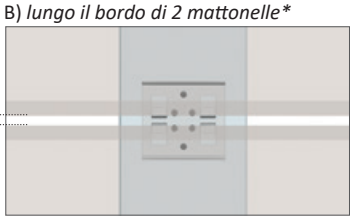

** è possibile l'utilizzo di tutti i fori per le viti*

Confezione

XA 31

Grano con cava esagonale passante, in alluminio

Cava esagonale **S**

Codice Articolo	*Misura grano* *M x L (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Cava esagonale passante (s): 6 mm			
XA 31 12 020	M12 x 20	200	2.000
XA 31 12 030	M12 x 30	100	1.000
XA 31 12 040	M12 x 40	100	1.000

Sequenza di installazione

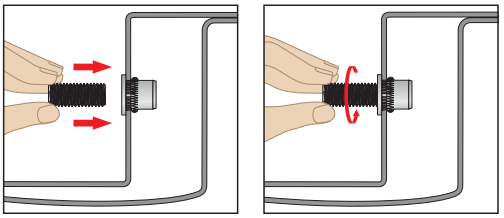

1° Fase: Avvitare il grano all'interno dell'inserto filettato precedentemente montato sul telaio o sulla porta (vedi codice YTR o altro inserto filettato)

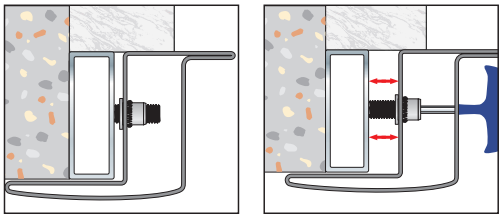

2° Fase: Utilizzare un chiavino esagonale per la regolazione (messa in squadra) della distanza tra telaio (o porta) e controtelaio

Scheda Tecnica

Confezione

XB 01

Vite cava testa cilindrica piana, con cava esagonale in punta, in acciaio zincato



Codice Articolo	*Misura* *M x L (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Cava esagonale in punta (s): 6 mm			
XB 01 12 020	M12 x 20	100	1.000

Cava esagonale **S**

Esente CrVI

Sequenza di installazione

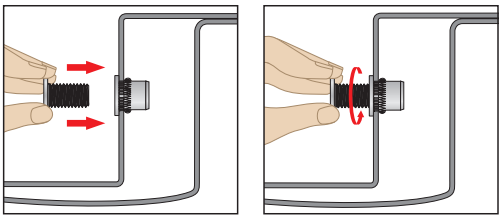

1° Fase: Inserire la vite all'interno dell'inserto filettato precedentemente montato sul telaio o sulla porta (vedi codice YTR o altro inserto filettato). La testa cilindrica della vite deve restare sul lato da distanziare

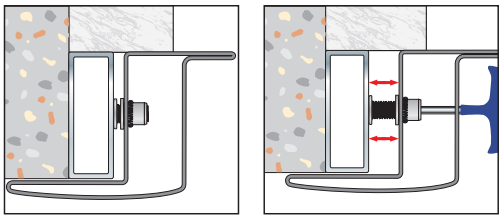

2° Fase: Utilizzare un chiavino esagonale per la regolazione (messa in squadra) della distanza tra telaio (o porta) e controtelaio

Scheda Tecnica

Confezione

YT 01 - YTR 01

Inserto filettato con testa cilindrica, corpo cilindrico aperto zigrinato, in acciaio zincato

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura* *M x Ø (foro) x l (mm)*	*Spessore serrabile* *t_{fix} min - max (mm)*	*Misura testa* *Ødk x k (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
YT 01 04 010	M4 x 6 x 10	0,3 - 3	9 x 1	500	5.000
YT 01 04 011	M4 x 6 x 11,5	3 - 4	9 x 1	500	5.000
YT 01 05 012	M5 x 7 x 12	0,3 - 3	10 x 1	500	5.000
YT 01 05 015	M5 x 7 x 15	3 - 4	10 x 1	500	5.000
YT 01 06 014	M6 x 9 x 14,5	0,5 - 3	13 x 1,5	250	2.500
YT 01 06 016	M6 x 9 x 16	3 - 4,5	13 x 1,5	250	2.500
YT 01 08 016	M8 x 11 x 16	0,5 - 3	16 x 1,5	200	2.000
YT 01 08 018	M8 x 11 x 18,5	3 - 5,5	16 x 1,5	200	2.000
YT 01 10 017	M10 x 13 x 17	0,5 - 3	19 x 2	200	2.000
YT 01 10 022	M10 x 13 x 22	3 - 6	19 x 2	100	1.000
YT 01 12 023	M12 x 16 x 23	1 - 4	23 x 2	100	1.000

YTR 01 con testa cilindrica ridotta

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura* *M x Ø (foro) x l (mm)*	*Spessore serrabile* *t_{fix} min - max (mm)*	*Misura testa* *Ødk x k (mm)*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
YTR 01 12 020	M12 x 15 x 20	1 - 3,5	19 x 1,8	100	1.000

CK 01

Vite Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autoperforante, zincata



Croce Tipo H **Ph**

Esente CrVI

inBlister® **462**

Descrizione

Vite Testa Cilindrica, **impronta a Croce tipo H**, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Utilizzo

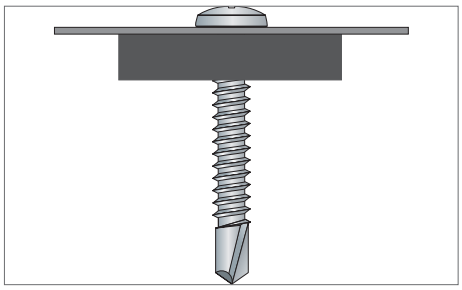

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere, profili metallici e PVC, su supporti metallici; non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

Confezione

Scheda Tecnica

	Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L_1 (mm)	Tfix (spess. fissabile) min	Tfix (spess. fissabile) max*	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø 2,9 / Ph 1					
	CK 01 29 009	2,9 x 9,5	0,5	1,5 - t_{II}	1.000	10.000
	CK 01 29 013	2,9 x 13	0,5	5 - t_{II}	1.000	10.000
	CK 01 29 016	2,9 x 16	0,5	8 - t_{II}	1.000	10.000
	CK 01 29 019	2,9 x 19	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
	CK 01 29 022	2,9 x 22	0,5	14 - t_{II}	500	5.000
	Ø 3,5 / Ph 2					
M	**CK 01 35 009**	3,5 x 9,5	0,5	1 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CK 01 35 013**	3,5 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CK 01 35 016**	3,5 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 35 019**	3,5 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 35 022**	3,5 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 35 025**	3,5 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 35 032**	3,5 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
	Ø 3,9 / Ph 2					
	CK 01 39 013	3,9 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CK 01 39 016**	3,9 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 39 019**	3,9 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 39 022**	3,9 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 39 025**	3,9 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 39 032**	3,9 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 39 038**	3,9 x 38	0,5	29 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 39 045	3,9 x 45	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 39 050	3,9 x 50	0,5	41 - t_{II}	200	2.000
	Ø 4,2 / Ph 2					
M	**CK 01 42 013**	4,2 x 13	0,5	4 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 42 016**	4,2 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 42 019**	4,2 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 42 022**	4,2 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 42 025**	4,2 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 42 032**	4,2 x 32	0,5	23 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 42 038**	4,2 x 38	0,5	29 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 42 045**	4,2 x 45	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
	Ø 4,8 / Ph 2					
	CK 01 48 013	4,8 x 13	0,5	2 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 48 016**	4,8 x 16	0,5	5 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 48 019**	4,8 x 19	0,5	8 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 48 022**	4,8 x 22	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
M	**CK 01 48 025**	4,8 x 25	0,5	14 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 48 032**	4,8 x 32	0,5	21 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 48 038**	4,8 x 38	0,5	27 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 48 045**	4,8 x 45	0,5	34 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 48 050**	4,8 x 50	0,5	39 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 48 060**	4,8 x 60	0,5	49 - t_{II}	100	1.000
M	**CK 01 48 070**	4,8 x 70 / 60	15	59 - t_{II}	100	1.000
	Ø 5,5 / Ph 3					
	CK 01 55 013	5,5 x 13	0,5	1 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 55 016	5,5 x 16	0,5	4 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 55 019	5,5 x 19	0,5	7 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 55 022	5,5 x 22	0,5	10 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 55 025**	5,5 x 25	0,5	13 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 55 032**	5,5 x 32	0,5	20 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 55 038**	5,5 x 38	0,5	26 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 55 045**	5,5 x 45	0,5	33 - t_{II}	200	2.000
M	**CK 01 55 050**	5,5 x 50	0,5	38 - t_{II}	200	2.000
	CK 01 55 060	5,5 x 60	0,5	48 - t_{II}	100	1.000
	CK 01 55 070	5,5 x 70 / 60	15	58 - t_{II}	100	1.000
	CK 01 55 080	5,5 x 80 / 60	25	68 - t_{II}	100	1.000
	CK 01 55 100	5,5 x 100 / 70	35	88 - t_{II}	100	1.000

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

CK 03

Vite Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autoperforante, zincata nera

Croce Tipo H
Ph

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L_1 (mm)	*Tfix (spess. fissabile)* min	max*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 3,5 / Ph 2					
CK 03 35 009	3,5 x 9,5	0,5	1 - t_{II}	1.000	10.000
CK 03 35 013	3,5 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
CK 03 35 016	3,5 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
CK 03 35 019	3,5 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
CK 03 35 022	3,5 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
CK 03 35 025	3,5 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
Ø 3,9 / Ph 2					
CK 03 39 013	3,9 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
CK 03 39 016	3,9 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
CK 03 39 019	3,9 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
CK 03 39 022	3,9 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
CK 03 39 025	3,9 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
CK 03 39 032	3,9 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
Ø 4,2 / Ph 2					
CK 03 42 013	4,2 x 13	0,5	4 - t_{II}	500	5.000
CK 03 42 016	4,2 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
CK 03 42 019	4,2 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
CK 03 42 022	4,2 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
CK 03 42 025	4,2 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
CK 03 42 032	4,2 x 32	0,5	23 - t_{II}	200	2.000
CK 03 42 038	4,2 x 38	0,5	29 - t_{II}	200	2.000
Ø 4,8 / Ph 2					
CK 03 48 013	4,8 x 13	0,5	2 - t_{II}	500	5.000
CK 03 48 016	4,8 x 16	0,5	5 - t_{II}	500	5.000
CK 03 48 019	4,8 x 19	0,5	8 - t_{II}	500	5.000
CK 03 48 022	4,8 x 22	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
CK 03 48 025	4,8 x 25	0,5	14 - t_{II}	200	2.000
CK 03 48 032	4,8 x 32	0,5	21 - t_{II}	200	2.000
CK 03 48 038	4,8 x 38	0,5	27 - t_{II}	200	2.000
CK 03 48 045	4,8 x 45	0,5	34 - t_{II}	200	2.000
CK 03 48 050	4,8 x 50	0,5	39 - t_{II}	200	2.000
CK 03 48 060	4,8 x 60	0,5	49 - t_{II}	100	1.000
CK 03 48 070	4,8 x 70 / 60	15	59 - t_{II}	100	1.000

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare

Descrizione

Vite Testa Cilindrica, **impronta a Croce tipo H**, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata nera**.

Utilizzo

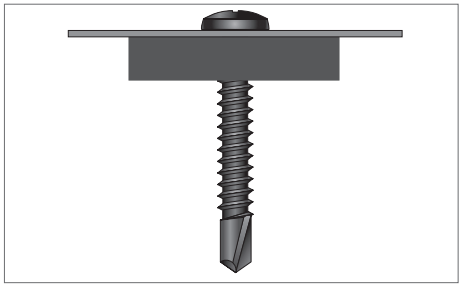

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere, profili metallici e PVC, su supporti metallici; non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

Confezione

Scheda Tecnica

RK 01

Vite Testa Cilindrica, impronta a 6 lobi, autoperforante, zincata

certificata ETA-CE (solo Ø 6,3)



6 lobi

Esente CrVI

Scheda Tecnica

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L_1 (mm)	Tfix (spess. fissabile) min	max*	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,9 / T-10					
RK 01 29 009	2,9 x 9,5	0,5	1,5 - t_{II}	1.000	10.000
RK 01 29 013	2,9 x 13	0,5	5 - t_{II}	1.000	10.000
RK 01 29 016	2,9 x 16	0,5	8 - t_{II}	500	5.000
RK 01 29 019	2,9 x 19	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
RK 01 29 022	2,9 x 22	0,5	14 - t_{II}	500	5.000
Ø 3,5 / T-15					
RK 01 35 009	3,5 x 9,5	0,5	1 - t_{II}	1.000	10.000
RK 01 35 013	3,5 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
RK 01 35 016	3,5 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
RK 01 35 019	3,5 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
RK 01 35 022	3,5 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
RK 01 35 025	3,5 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
RK 01 35 032	3,5 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
Ø 3,9 / T-15					
RK 01 39 013	3,9 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
RK 01 39 016	3,9 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
RK 01 39 019	3,9 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
RK 01 39 022	3,9 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
RK 01 39 025	3,9 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
RK 01 39 032	3,9 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
RK 01 39 038	3,9 x 38	0,5	29 - t_{II}	200	2.000
RK 01 39 045	3,9 x 45	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
RK 01 39 050	3,9 x 50	0,5	41 - t_{II}	200	2.000
Ø 4,2 / T-20					
RK 01 42 013	4,2 x 13	0,5	4 - t_{II}	500	5.000
RK 01 42 016	4,2 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
RK 01 42 019	4,2 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
RK 01 42 022	4,2 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
RK 01 42 025	4,2 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
RK 01 42 032	4,2 x 32	0,5	23 - t_{II}	200	2.000
RK 01 42 038	4,2 x 38	0,5	29 - t_{II}	200	2.000
RK 01 42 045	4,2 x 45	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
Ø 4,8 / T-25					
RK 01 48 013	4,8 x 13	0,5	2 - t_{II}	500	5.000
RK 01 48 016	4,8 x 16	0,5	5 - t_{II}	500	5.000
RK 01 48 019	4,8 x 19	0,5	8 - t_{II}	500	5.000
RK 01 48 022	4,8 x 22	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
RK 01 48 025	4,8 x 25	0,5	14 - t_{II}	200	2.000
RK 01 48 032	4,8 x 32	0,5	21 - t_{II}	200	2.000
RK 01 48 038	4,8 x 38	0,5	27 - t_{II}	200	2.000
RK 01 48 045	4,8 x 45	0,5	34 - t_{II}	200	2.000
RK 01 48 050	4,8 x 50	0,5	39 - t_{II}	200	2.000
RK 01 48 060	4,8 x 60	0,5	49 - t_{II}	100	1.000
RK 01 48 070	4,8 x 70 / 60	15	59 - t_{II}	100	1.000
Ø 5,5 / T-25					
RK 01 55 013	5,5 x 13	0,5	1 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 016	5,5 x 16	0,5	4 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 019	5,5 x 19	0,5	7 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 022	5,5 x 22	0,5	10 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 025	5,5 x 25	0,5	13 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 032	5,5 x 32	0,5	20 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 038	5,5 x 38	0,5	26 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 045	5,5 x 45	0,5	33 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 050	5,5 x 50	0,5	38 - t_{II}	200	2.000
RK 01 55 060	5,5 x 60	0,5	48 - t_{II}	100	1.000
RK 01 55 070	5,5 x 70 / 60	15	58 - t_{II}	100	1.000
RK 01 55 080	5,5 x 80 / 60	25	68 - t_{II}	100	1.000
RK 01 55 100	5,5 x 100 / 70	35	88 - t_{II}	100	1.000

segue >>>

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

RK 01

Vite Testa Cilindrica, impronta a 6 lobi, autoperforante, zincata

certificata ETA-CE (solo Ø 6,3)



6 lobi

Esente CrVI

Valutazione Tecnica Europea
EAD 330047-01-0602

DoP

	Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L_1 (mm)	Tfix (spess. fissabile) min	Tfix (spess. fissabile) max*	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø 6,3 / T-30					
	RK 01 63 016	6,3 x 16	0,5	2 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 019	6,3 x 19	0,5	5 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 022	6,3 x 22	0,5	8 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 025	6,3 x 25	0,5	11 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 032	6,3 x 32	0,5	18 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 038	6,3 x 38	0,5	24 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 050	6,3 x 50	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
	RK 01 63 060	6,3 x 60	0,5	46 - t_{II}	100	1.000
	RK 01 63 070	6,3 x 70 / 60	15	56 - t_{II}	100	1.000
	RK 01 63 080	6,3 x 80 / 60	25	66 - t_{II}	100	1.000
	RK 01 63 100	6,3 x 100 / 70	35	86 - t_{II}	100	1.000
	RK 01 63 120	6,3 x 120 / 70	55	106 - t_{II}	100	1.000
	RK 01 63 140	6,3 x 140 / 70	75	126 - t_{II}	100	1.000

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare
Prodotto Certificato ETA-CE
Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere, profili metallici e PVC, su supporti metallici;non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

In OMAGGIO in ogni confezione

Un inserto a 6 lobi
Codice: FM 01

Descrizione

Vite Testa Cilindrica, **impronta a 6 lobi**, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Confezione

SISTEMI PER FISSAGGI DI SERRAMENTI

CH 01

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, zincata



Croce Tipo H
Ph

Esente CrVI

inBlister®
463

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Utilizzo

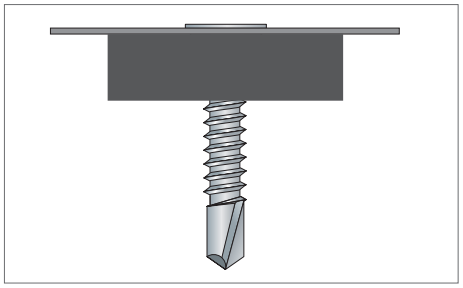

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere, profili metallici e PVC, su supporti metallici; non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

Confezione

Scheda Tecnica

	Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L_1 (mm)	*Tfix (spess. fissabile)* min	max*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
	Ø 2,9 / Ph 1					
	CH 01 29 009	2,9 x 9,5	0,5	1,5 - t_{II}	1.000	10.000
	CH 01 29 013	2,9 x 13	0,5	5 - t_{II}	1.000	10.000
	CH 01 29 016	2,9 x 16	0,5	8 - t_{II}	1.000	10.000
	CH 01 29 019	2,9 x 19	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
	CH 01 29 022	2,9 x 22	0,5	14 - t_{II}	500	5.000
	Ø 3,5 / Ph 2					
	CH 01 35 009	3,5 x 9,5	0,5	1 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CH 01 35 013**	3,5 x 13	0,5	4 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CH 01 35 016**	3,5 x 16	0,5	7 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 35 019**	3,5 x 19	0,5	10 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 35 022**	3,5 x 22	0,5	13 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 35 025**	3,5 x 25	0,5	16 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 35 032**	3,5 x 32	0,5	23 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 35 038**	3,5 x 38	0,5	29 - t_{II}	500	5.000
	Ø 3,9 / Ph 2					
	CH 01 39 013	3,9 x 13	0,5	3 - t_{II}	1.000	10.000
M	**CH 01 39 016**	3,9 x 16	0,5	6 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 39 019**	3,9 x 19	0,5	9 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 39 022**	3,9 x 22	0,5	12 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 39 025**	3,9 x 25	0,5	15 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 39 032**	3,9 x 32	0,5	22 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 39 038**	3,9 x 38	0,5	28 - t_{II}	200	2.000
	CH 01 39 045	3,9 x 45	0,5	35 - t_{II}	200	2.000
	CH 01 39 050	3,9 x 50	0,5	40 - t_{II}	200	2.000
	Ø 4,2 / Ph 2					
M	**CH 01 42 013**	4,2 x 13	0,5	2 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 42 016**	4,2 x 16	0,5	5 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 42 019**	4,2 x 19	0,5	8 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 42 022**	4,2 x 22	0,5	11 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 42 025**	4,2 x 25	0,5	14 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 42 032**	4,2 x 32	0,5	21 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 42 038**	4,2 x 38	0,5	27 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 42 045**	4,2 x 45	0,5	34 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 42 050**	4,2 x 50	0,5	39 - t_{II}	200	2.000
	Ø 4,8 / Ph 2					
M	**CH 01 48 016**	4,8 x 16	0,5	3 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 48 019**	4,8 x 19	0,5	6 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 48 022**	4,8 x 22	0,5	9 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 48 025**	4,8 x 25	0,5	12 - t_{II}	500	5.000
M	**CH 01 48 032**	4,8 x 32	0,5	19 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 48 038**	4,8 x 38	0,5	25 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 48 045**	4,8 x 45	0,5	32 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 48 050**	4,8 x 50	0,5	37 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 48 060**	4,8 x 60	0,5	47 - t_{II}	100	1.000
M	**CH 01 48 070**	4,8 x 70 / 60	15	57 - t_{II}	100	1.000
	Ø 5,5 / Ph 3					
	CH 01 55 019	5,5 x 19	0,5	5 - t_{II}	200	2.000
	CH 01 55 022	5,5 x 22	0,5	8 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 55 025**	5,5 x 25	0,5	11 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 55 032**	5,5 x 32	0,5	18 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 55 038**	5,5 x 38	0,5	24 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 55 045**	5,5 x 45	0,5	31 - t_{II}	200	2.000
M	**CH 01 55 050**	5,5 x 50	0,5	36 - t_{II}	200	2.000
	CH 01 55 060	5,5 x 60	0,5	46 - t_{II}	100	1.000
	CH 01 55 070	5,5 x 70 / 60	15	56 - t_{II}	100	1.000
	CH 01 55 080	5,5 x 80 / 60	25	66 - t_{II}	100	1.000
	CH 01 55 100	5,5 x 100 / 70	35	86 - t_{II}	100	1.000

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

CH 03

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, zincata nera

Croce Tipo H
Ph

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata, **impronta a Croce tipo H**, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata nera**.

Utilizzo

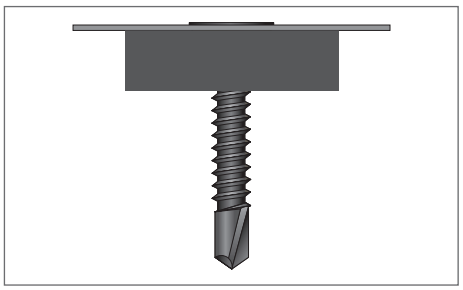

Confezione

Scheda Tecnica

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L_1 (mm)	*Tfix (spess. fissabile)* min	max*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 3,5 / Ph 2					
CH 03 35 013	3,5 x 13	0,5	1 - s	1.000	10.000
CH 03 35 016	3,5 x 16	0,5	4 - s	500	5.000
CH 03 35 019	3,5 x 19	0,5	7 - s	500	5.000
CH 03 35 022	3,5 x 22	0,5	10 - s	500	5.000
CH 03 35 025	3,5 x 25	0,5	13 - s	500	5.000
Ø 3,9 / Ph 2					
CH 03 39 013	3,9 x 13	0,5	3 - s	1.000	10.000
CH 03 39 016	3,9 x 16	0,5	6 - s	500	5.000
CH 03 39 019	3,9 x 19	0,5	9 - s	500	5.000
CH 03 39 022	3,9 x 22	0,5	12 - s	500	5.000
CH 03 39 025	3,9 x 25	0,5	15 - s	500	5.000
CH 03 39 032	3,9 x 32	0,5	22 - s	500	5.000
Ø 4,2 / Ph 2					
CH 03 42 013	4,2 x 13	0,5	2 - s	500	5.000
CH 03 42 016	4,2 x 16	0,5	5 - s	500	5.000
CH 03 42 019	4,2 x 19	0,5	8 - s	500	5.000
CH 03 42 022	4,2 x 22	0,5	11 - s	500	5.000
CH 03 42 025	4,2 x 25	0,5	14 - s	500	5.000
CH 03 42 032	4,2 x 32	0,5	21 - s	200	2.000
CH 03 42 038	4,2 x 38	0,5	27 - s	200	2.000
Ø 4,8 / Ph 2					
CH 03 48 016	4,8 x 16	0,5	3 - s	500	5.000
CH 03 48 019	4,8 x 19	0,5	6 - s	500	5.000
CH 03 48 022	4,8 x 22	0,5	9 - s	500	5.000
CH 03 48 025	4,8 x 25	0,5	12 - s	500	5.000
CH 03 48 032	4,8 x 32	0,5	19 - s	200	2.000
CH 03 48 038	4,8 x 38	0,5	25 - s	200	2.000
CH 03 48 045	4,8 x 45	0,5	32 - s	200	2.000
CH 03 48 050	4,8 x 50	0,5	37 - s	200	2.000
CH 03 48 060	4,8 x 60	0,5	47 - s	100	1.000
CH 03 48 070	4,8 x 70 / 60	15	57 - s	100	1.000
Ø 6,3 / Ph 3					
CH 03 63 050	6,3 x 50	0,5	5 - s	200	2.000

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare

RH 01

Vite Testa Piana Svasata, impronta a 6 lobi, autoperforante, zincata

certificata ETA-CE (solo Ø 6,3)



6 lobi

Esente CrVI

Valutazione Tecnica Europea
EAD 330047-01-0602

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata, **impronta a 6 lobi**, autoperforante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Utilizzo

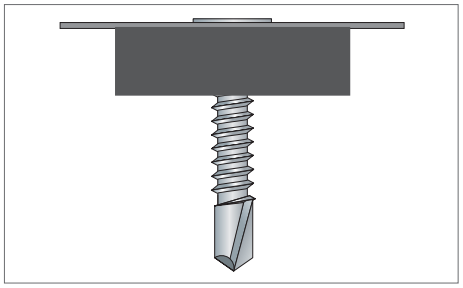

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere, profili metallici e PVC, su supporti metallici; non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

In OMAGGIO in ogni confezione



Un inserto a 6 lobi
Codice: FM 01

DoP

Confezione

Codice Articolo	Misura Ø x L / L1 (mm)	Tfix (spess. fissabile) min	Tfix (spess. fissabile) max*	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,9 / T-10					
RH 01 29 009	2,9 x 9,5	0,5	1,5 - tII	1.000	10.000
RH 01 29 013	2,9 x 13	0,5	5 - tII	1.000	10.000
RH 01 29 016	2,9 x 16	0,5	8 - tII	500	5.000
RH 01 29 019	2,9 x 19	0,5	11 - tII	500	5.000
RH 01 29 022	2,9 x 22	0,5	14 - tII	500	5.000
Ø 3,5 / T-15					
RH 01 35 013	3,5 x 13	0,5	4 - tII	1.000	10.000
RH 01 35 016	3,5 x 16	0,5	7 - tII	500	5.000
RH 01 35 019	3,5 x 19	0,5	10 - tII	500	5.000
RH 01 35 022	3,5 x 22	0,5	13 - tII	500	5.000
RH 01 35 025	3,5 x 25	0,5	16 - tII	500	5.000
RH 01 35 032	3,5 x 32	0,5	23 - tII	500	5.000
RH 01 35 038	3,5 x 38	0,5	29 - tII	500	5.000
Ø 3,9 / T-15					
RH 01 39 013	3,9 x 13	0,5	4 - tII	1.000	10.000
RH 01 39 016	3,9 x 16	0,5	7 - tII	500	5.000
RH 01 39 019	3,9 x 19	0,5	10 - tII	500	5.000
RH 01 39 022	3,9 x 22	0,5	13 - tII	500	5.000
RH 01 39 025	3,9 x 25	0,5	16 - tII	500	5.000
RH 01 39 032	3,9 x 32	0,5	23 - tII	500	5.000
RH 01 39 038	3,9 x 38	0,5	29 - tII	200	2.000
RH 01 39 045	3,9 x 45	0,5	36 - tII	200	2.000
RH 01 39 050	3,9 x 50	0,5	41 - tII	200	2.000
Ø 4,2 / T-20					
RH 01 42 013	4,2 x 13	0,5	4 - tII	500	5.000
RH 01 42 016	4,2 x 16	0,5	7 - tII	500	5.000
RH 01 42 019	4,2 x 19	0,5	10 - tII	500	5.000
RH 01 42 022	4,2 x 22	0,5	13 - tII	500	5.000
RH 01 42 025	4,2 x 25	0,5	16 - tII	500	5.000
RH 01 42 032	4,2 x 32	0,5	23 - tII	200	2.000
RH 01 42 038	4,2 x 38	0,5	29 - tII	200	2.000
RH 01 42 045	4,2 x 45	0,5	36 - tII	200	2.000
RH 01 42 050	4,2 x 50	0,5	41 - tII	200	2.000
Ø 4,8 / T-25					
RH 01 48 016	4,8 x 16	0,5	5 - tII	500	5.000
RH 01 48 019	4,8 x 19	0,5	8 - tII	500	5.000
RH 01 48 022	4,8 x 22	0,5	11 - tII	500	5.000
RH 01 48 025	4,8 x 25	0,5	14 - tII	500	5.000
RH 01 48 032	4,8 x 32	0,5	21 - tII	200	2.000
RH 01 48 038	4,8 x 38	0,5	27 - tII	200	2.000
RH 01 48 045	4,8 x 45	0,5	34 - tII	200	2.000
RH 01 48 050	4,8 x 50	0,5	39 - tII	200	2.000
RH 01 48 060	4,8 x 60	0,5	49 - tII	100	1.000
RH 01 48 070	4,8 x 70 / 60	15	59 - tII	100	1.000
Ø 5,5 / T-25					
RH 01 55 019	5,5 x 19	0,5	7 - tII	200	2.000
RH 01 55 022	5,5 x 22	0,5	10 - tII	200	2.000
RH 01 55 025	5,5 x 25	0,5	13 - tII	200	2.000
RH 01 55 032	5,5 x 32	0,5	20 - tII	200	2.000
RH 01 55 038	5,5 x 38	0,5	26 - tII	200	2.000
RH 01 55 045	5,5 x 45	0,5	33 - tII	200	2.000
RH 01 55 050	5,5 x 50	0,5	38 - tII	200	2.000
RH 01 55 060	5,5 x 60	0,5	48 - tII	100	1.000
RH 01 55 070	5,5 x 70 / 60	15	58 - tII	100	1.000
RH 01 55 080	5,5 x 80 / 60	25	68 - tII	100	1.000
RH 01 55 100	5,5 x 100 / 70	35	88 - tII	100	1.000
Ø 6,3 / T-30					
⚠ ★ 🔥 RH 01 63 016	6,3 x 16	0,5	2 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 019	6,3 x 19	0,5	5 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 022	6,3 x 22	0,5	8 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 025	6,3 x 25	0,5	11 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 032	6,3 x 32	0,5	18 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 038	6,3 x 38	0,5	24 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 050	6,3 x 50	0,5	36 - tII	200	2.000
★ 🔥 RH 01 63 060	6,3 x 60	0,5	46 - tII	100	1.000
★ 🔥 RH 01 63 070	6,3 x 70 / 60	15	56 - tII	100	1.000
★ 🔥 RH 01 63 080	6,3 x 80 / 60	25	66 - tII	100	1.000
★ 🔥 RH 01 63 100	6,3 x 100 / 70	35	86 - tII	100	1.000
★ 🔥 RH 01 63 120	6,3 x 120 / 70	55	106 - tII	100	1.000
★ 🔥 RH 01 63 140	6,3 x 140 / 70	75	126 - tII	100	1.000

⚠ disponibile fino ad esaurimento scorte
* tII = spessore del supporto in metallo su cui fissare
★ Prodotto Certificato ETA-CE
🔥 Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

HZ 01

Vite Testa Piana Svasata, impronta a 6 lobi, autoperforante con alette, zincata



Codice Articolo	Misura Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,2 / T-25 / Capacità di foratura: max 3 mm			
HZ 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
HZ 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
Ø 4,8 / T-25 / Capacità di foratura: max 4 mm			
HZ 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
HZ 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
HZ 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
HZ 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000
HZ 01 48 080	4,8 x 80 / 60	100	1.000
HZ 01 48 100	4,8 x 100 / 70	100	1.000
Ø 5,5 / T-30 / Capacità di foratura: max 5 mm			
HZ 01 55 038	5,5 x 38	200	2.000
HZ 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
HZ 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
HZ 01 55 060	5,5 x 60	100	1.000
HZ 01 55 070	5,5 x 70 / 60	100	1.000
HZ 01 55 080	5,5 x 80 / 60	100	1.000
HZ 01 55 100	5,5 x 100 / 70	100	1.000
Ø 6,3 / T-30 / Capacità di foratura: max 8 mm			
HZ 01 63 040	6,3 x 40	200	2.000
HZ 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
HZ 01 63 055	6,3 x 55	200	2.000
HZ 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
HZ 01 63 065	6,3 x 65	100	1.000
HZ 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
HZ 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
HZ 01 63 100	6,3 x 100 / 70	100	1.000
HZ 01 63 120	6,3 x 120 / 70	100	1.000

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata con impronta a 6 lobi, con svasatore sotto testa, autoperforante con alette, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Utilizzo

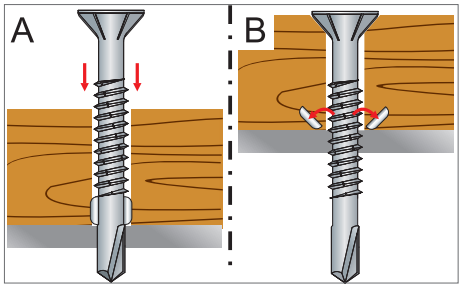

Idonea per il fissaggio di pannelli in legno su supporti metallici; non necessita di preforo; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare e le alette assicurano un giusto alloggiamento del corpo della vite all'interno del pannello in legno.

Scheda Tecnica

Confezione

LK 01

Vite Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata



Croce Tipo H
Ph

Esente CrVI

inBlister®
464

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,2 / Ph 1			
LK 01 22 006	2,2 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 22 009	2,2 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 22 013	2,2 x 13	1.000	10.000
LK 01 22 016	2,2 x 16	1.000	10.000
Ø 2,9 / Ph 1			
LK 01 29 006	2,9 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
LK 01 29 016	2,9 x 16	500	5.000
LK 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
LK 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000
LK 01 29 025	2,9 x 25	500	5.000
LK 01 29 032	2,9 x 32	500	5.000
Ø 3,5 / Ph 2			
LK 01 35 006	3,5 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 35 009	3,5 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
LK 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
LK 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
LK 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
LK 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
LK 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000
LK 01 35 038	3,5 x 38	500	5.000
LK 01 35 045	3,5 x 45	200	2.000
LK 01 35 050	3,5 x 50	200	2.000
Ø 3,9 / Ph 2			
LK 01 39 006	3,9 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 39 009	3,9 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 39 013	3,9 x 13	1.000	10.000
LK 01 39 016	3,9 x 16	500	5.000
LK 01 39 019	3,9 x 19	500	5.000
LK 01 39 022	3,9 x 22	500	5.000
LK 01 39 025	3,9 x 25	500	5.000
LK 01 39 032	3,9 x 32	500	5.000
LK 01 39 038	3,9 x 38	200	2.000
LK 01 39 045	3,9 x 45	200	2.000
LK 01 39 050	3,9 x 50	200	2.000
Ø 4,2 / Ph 2			
LK 01 42 009	4,2 x 9,5	500	5.000
LK 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
LK 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
LK 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
LK 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
LK 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
LK 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
LK 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
LK 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
LK 01 42 050	4,2 x 50	200	2.000
LK 01 42 060	4,2 x 60	200	2.000
LK 01 42 070	4,2 x 70 / 60	200	2.000

segue >>>

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

LK 01

Vite Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata



Croce Tipo H
Ph

Esente CrVI

inBlister®
464

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Ph 2			
LK 01 48 009	4,8 x 9,5	500	5.000
LK 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
LK 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LK 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LK 01 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LK 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LK 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
LK 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LK 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
LK 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
LK 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
LK 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 48 080	4,8 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 48 100	4,8 x 100 / 60	100	1.000
LK 01 48 120	4,8 x 120 / 60	100	1.000
Ø 5,5 / Ph 3			
LK 01 55 013	5,5 x 13	200	2.000
LK 01 55 016	5,5 x 16	200	2.000
LK 01 55 019	5,5 x 19	200	2.000
LK 01 55 022	5,5 x 22	200	2.000
LK 01 55 025	5,5 x 25	200	2.000
LK 01 55 032	5,5 x 32	200	2.000
LK 01 55 038	5,5 x 38	200	2.000
LK 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
LK 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
LK 01 55 060	5,5 x 60	100	1.000
LK 01 55 070	5,5 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 55 080	5,5 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 55 100	5,5 x 100 / 60	100	1.000
LK 01 55 120	5,5 x 120 / 60	100	1.000
Ø 6,3 / Ph 3			
LK 01 63 016	6,3 x 16	200	2.000
LK 01 63 019	6,3 x 19	200	2.000
LK 01 63 022	6,3 x 22	200	2.000
LK 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
LK 01 63 032	6,3 x 32	200	2.000
LK 01 63 038	6,3 x 38	200	2.000
LK 01 63 045	6,3 x 45	200	2.000
LK 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
LK 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
LK 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 63 100	6,3 x 100 / 60	100	1.000

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Descrizione

Vite Testa Cilindrica, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Scheda Tecnica

Confezione

LH 01

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata



Utilizzo

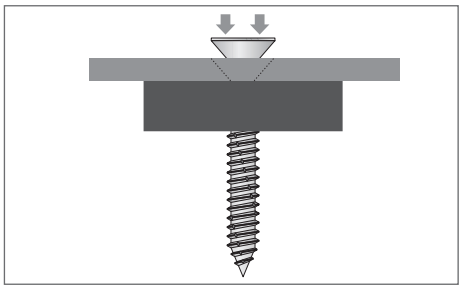

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,2 / Ph 1			
LH 01 22 006	2,2 x 6,5	1.000	10.000
LH 01 22 009	2,2 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 22 013	2,2 x 13	1.000	10.000
LH 01 22 016	2,2 x 16	1.000	10.000
LH 01 22 019	2,2 x 19	1.000	10.000
Ø 2,9 / Ph 1			
LH 01 29 006	2,9 x 6,5	1.000	10.000
LH 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
LH 01 29 016	2,9 x 16	500	5.000
LH 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
LH 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000
LH 01 29 025	2,9 x 25	500	5.000
LH 01 29 032	2,9 x 32	500	5.000
Ø 3,5 / Ph 2			
LH 01 35 009	3,5 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
LH 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
LH 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
LH 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
LH 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
LH 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000
LH 01 35 038	3,5 x 38	500	5.000
LH 01 35 045	3,5 x 45	200	2.000
LH 01 35 050	3,5 x 50	200	2.000
Ø 3,9 / Ph 2			
LH 01 39 009	3,9 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 39 013	3,9 x 13	1.000	10.000
LH 01 39 016	3,9 x 16	500	5.000
LH 01 39 019	3,9 x 19	500	5.000
LH 01 39 022	3,9 x 22	500	5.000
LH 01 39 025	3,9 x 25	500	5.000
LH 01 39 032	3,9 x 32	500	5.000
LH 01 39 038	3,9 x 38	200	2.000
LH 01 39 045	3,9 x 45	200	2.000
LH 01 39 050	3,9 x 50	200	2.000
Ø 4,2 / Ph 2			
LH 01 42 009	4,2 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
LH 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
LH 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
LH 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
LH 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
LH 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
LH 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
LH 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
LH 01 42 050	4,2 x 50	200	2.000
LH 01 42 060	4,2 x 60	200	2.000
LH 01 42 070	4,2 x 70	200	2.000
Ø 4,8 / Ph 2			
LH 01 48 009	4,8 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
LH 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LH 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LH 01 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LH 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LH 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000

segue >>>

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

LH 01

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata



Croce Tipo H
Ph

Esente CrVI

inBlister®
466

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Confezione

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Ph 2			
LH 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LH 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
LH 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
LH 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
LH 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 48 080	4,8 x 80 / 60	100	1.000
Ø 5,5 / Ph 3			
LH 01 55 013	5,5 x 13	200	2.000
LH 01 55 016	5,5 x 16	200	2.000
LH 01 55 019	5,5 x 19	200	2.000
LH 01 55 022	5,5 x 22	200	2.000
LH 01 55 025	5,5 x 25	200	2.000
LH 01 55 032	5,5 x 32	200	2.000
LH 01 55 038	5,5 x 38	200	2.000
LH 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
LH 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
LH 01 55 060	5,5 x 60	100	1.000
LH 01 55 070	5,5 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 55 080	5,5 x 80 / 60	100	1.000
LH 01 55 100	5,5 x 100 / 60	100	1.000
Ø 6,3 / Ph 3			
LH 01 63 016	6,3 x 16	200	2.000
LH 01 63 019	6,3 x 19	200	2.000
LH 01 63 022	6,3 x 22	200	2.000
LH 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
LH 01 63 032	6,3 x 32	200	2.000
LH 01 63 038	6,3 x 38	200	2.000
LH 01 63 045	6,3 x 45	200	2.000
LH 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
LH 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
LH 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
LH 01 63 100	6,3 x 100 / 60	100	1.000

LH 03

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata nera

Croce Tipo H

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato, **zincata nera**.

Codice Articolo	Misura vite Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Ph 2			
LH 03 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LH 03 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LH 03 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LH 03 48 032	4,8 x 32	500	5.000
LH 03 48 038	4,8 x 38	500	5.000

Confezione

FH 01 - FH 02

Vite Testa mezza Tonda, impronta a Croce tipo H, autofilettante

FH 01 zincata gialla



Croce Tipo H
Ph

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Ph 2			
FH 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
FH 01 48 038	4,8 x 38	500	5.000
FH 01 48 070	4,8 x 70 / 50	200	2.000
⚠ FH 01 48 080	4,8 x 80 / 50	200	2.000
⚠ FH 01 48 090	4,8 x 90 / 50	200	2.000
Ø 5,5 / Ph 3			
⚠ FH 01 55 013	5,5 x 13	1.000	5.000
FH 01 55 025	5,5 x 25	500	5.000
FH 01 55 032	5,5 x 32	500	2.500
FH 01 55 038	5,5 x 38	500	2.500
⚠ FH 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
FH 01 55 070	5,5 x 70 / 50	200	2.000
⚠ FH 01 55 090	5,5 x 90 / 50	200	1.000
⚠ FH 01 55 100	5,5 x 100 / 50	200	1.000
⚠ FH 01 55 110	5,5 x 110 / 50	200	1.000

⚠ Disponibile fino ad esaurimento scorte

FH 02 zincata



Croce Tipo H
Ph

Esente CrVI

Codice Articolo	Misura vite Ø x L / L1 (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Ph 2			
FH 02 48 013	4,8 x 13	1.000	10.000
FH 02 48 019	4,8 x 19	1.000	10.000
FH 02 48 025	4,8 x 25	500	5.000
FH 02 48 032	4,8 x 32	500	5.000
FH 02 48 038	4,8 x 38	500	5.000
FH 02 48 050	4,8 x 50	200	2.000
FH 02 48 060	4,8 x 60 / 50	200	2.000
FH 02 48 070	4,8 x 70 / 50	200	2.000
FH 02 48 080	4,8 x 80 / 50	200	2.000
FH 02 48 090	4,8 x 90 / 50	200	2.000
Ø 5,5 / Ph 3			
FH 02 55 013	5,5 x 13	1.000	5.000
FH 02 55 019	5,5 x 19	1.000	5.000
FH 02 55 025	5,5 x 25	500	5.000
FH 02 55 038	5,5 x 38	500	2.500
FH 02 55 050	5,5 x 50	200	2.000
FH 02 55 060	5,5 x 60 / 50	200	2.000
FH 02 55 070	5,5 x 70 / 50	200	2.000
FH 02 55 080	5,5 x 80 / 50	200	2.000
FH 02 55 090	5,5 x 90 / 50	200	1.000
FH 02 55 100	5,5 x 100 / 50	200	1.000
⚠ FH 02 55 110	5,5 x 110 / 50	200	1.000

⚠ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione

Vite Testa mezza Tonda, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato:
FH 01 - zincata gialla;
FH 02 - zincata (esente da CrVI).

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Scheda Tecnica

Confezione

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene

FH 04

Vite Testa mezza Tonda, impronta a Croce tipo H, autofilettante, zincata nera

FH 04 zincata nera



Croce Tipo H
Ph

	Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L1 (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
	Ø 4,8 / Ph 2			
	FH 04 48 013	4,8 x 13	1.000	10.000
	FH 04 48 019	4,8 x 19	1.000	10.000
	FH 04 48 025	4,8 x 25	500	5.000
	FH 04 48 032	4,8 x 32	500	5.000
	FH 04 48 038	4,8 x 38	500	5.000
	FH 04 48 050	4,8 x 50	200	2.000
	FH 04 48 060	4,8 x 60 / 50	200	2.000
	FH 04 48 070	4,8 x 70 / 50	200	2.000
	FH 04 48 080	4,8 x 80 / 50	200	2.000
⚠	**FH 04 48 090**	4,8 x 90 / 50	200	2.000
	Ø 5,5 / Ph 3			
	FH 04 55 013	5,5 x 13	1.000	5.000
	FH 04 55 019	5,5 x 19	1.000	5.000
	FH 04 55 025	5,5 x 25	500	5.000
	FH 04 55 032	5,5 x 32	500	2.500
	FH 04 55 038	5,5 x 38	500	2.500
	FH 04 55 050	5,5 x 50	200	2.000
	FH 04 55 060	5,5 x 60 / 50	200	2.000
	FH 04 55 070	5,5 x 70 / 50	200	2.000
⚠	**FH 04 55 080**	5,5 x 80 / 50	200	2.000
⚠	**FH 04 55 090**	5,5 x 90 / 50	200	1.000
⚠	**FH 04 55 100**	5,5 x 100 / 50	200	1.000
⚠	**FH 04 55 110**	5,5 x 110 / 50	200	1.000

⚠ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione

Vite Testa mezza Tonda, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato, **zincata nera**.

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Scheda Tecnica

Confezione

LX 01 - LX 03

disponibile fino ad esaurimento scorte

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a Croce tipo H, autofilettante

LX 01 zincata

Croce Tipo H **Ph**

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L1 (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 5,5 / Ph 3			
LX 01 55 032	5,5 x 32	500	5.000
LX 01 55 060	5,5 x 60 / 50	200	2.000
LX 01 55 080	5,5 x 80 / 50	200	2.000

LX 03 zincata nera

Croce Tipo H **Ph**

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L / L1 (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 5,5 / Ph 3			
LX 03 55 060	5,5 x 60 / 50	200	2.000
LX 03 55 080	5,5 x 80 / 50	200	2.000

Descrizione

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato:
LX 01 - zincata (esente da CrVI);
LX 03 - zincata nera.

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Confezione

HU 03

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a 6 lobi, filetto per plastica senza punta, zincata nera

6 lobi

Codice Articolo	*Misura vite* Ø x L (mm)	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Ø 6 / T-30			
HU 03 06 018	6 x 18	200	2.000

Descrizione

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a 6 lobi, **con filetto per plastica** senza punta, in acciaio cementato, **zincata nera**.

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti in plastica.

Confezione

EF 01

Vite Testa Cilindrica con Esagono Incassato tutto filetto, zincata



Cava esagonale S

Esente CrVI

Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
M6 / Cava esagonale (s): 5			
EF 01 06 012	M6 x 12	250	2.500
EF 01 06 016	M6 x 16	250	2.500
EF 01 06 018	M6 x 18	250	2.500
EF 01 06 020	M6 x 20	250	2.500
EF 01 06 025	M6 x 25	250	2.500
EF 01 06 030	M6 x 30	250	2.500
EF 01 06 040	M6 x 40	250	2.500

Descrizione

Vite Testa Cilindrica con Esagono Incassato tutto filetto, chiave 5, in acciaio, **zincata**.

Utilizzo

Per il fissaggio di cavallotti e di particolari diversi per serramenti di alluminio.

Confezione

CZ 01

Vite Testa Cilindrica con Esagono Incassato, autofilettante, zincata



Cava esagonale S

Esente CrVI

Codice Articolo	Misura vite Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 4,8 / Cava Esagonale (s): 5			
CZ 01 48 013	4,8 x 13	1.000	5.000
CZ 01 48 016	4,8 x 16	1.000	5.000
CZ 01 48 019	4,8 x 19	1.000	5.000
CZ 01 48 022	4,8 x 22	1.000	5.000
CZ 01 48 025	4,8 x 25	1.000	5.000
CZ 01 48 032	4,8 x 32	500	5.000
CZ 01 48 038	4,8 x 38	500	2.500
CZ 01 48 045	4,8 x 45	400	2.000
CZ 01 48 050	4,8 x 50	400	2.000
CZ 01 48 060	4,8 x 60	400	2.000
CZ 01 48 070	4,8 x 70	400	2.000
Ø 5,5 / Cava Esagonale (s): 5			
CZ 01 55 013	5,5 x 13	500	5.000
CZ 01 55 016	5,5 x 16	500	5.000
CZ 01 55 019	5,5 x 19	500	5.000
CZ 01 55 022	5,5 x 22	500	5.000
CZ 01 55 025	5,5 x 25	500	5.000
CZ 01 55 032	5,5 x 32	500	2.500
CZ 01 55 038	5,5 x 38	500	2.500
CZ 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
CZ 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
CZ 01 55 060	5,5 x 60	200	2.000
CZ 01 55 070	5,5 x 70	200	2.000
Ø 6,3 / Cava Esagonale (s): 5			
CZ 01 63 016	6,3 x 16	500	5.000
CZ 01 63 019	6,3 x 19	500	5.000
CZ 01 63 022	6,3 x 22	500	2.500
CZ 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
CZ 01 63 032	6,3 x 32	200	2.000
CZ 01 63 038	6,3 x 38	200	2.000
CZ 01 63 045	6,3 x 45	200	2.000
CZ 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
CZ 01 63 060	6,3 x 60	200	2.000
CZ 01 63 070	6,3 x 70	200	1.000
CZ 01 63 080	6,3 x 80	200	1.000

Descrizione

Vite Testa Cilindrica con Esagono Incassato, chiave 5, autofilettante, in acciaio cementato, **zincata** (esente da CrVI).

Utilizzo

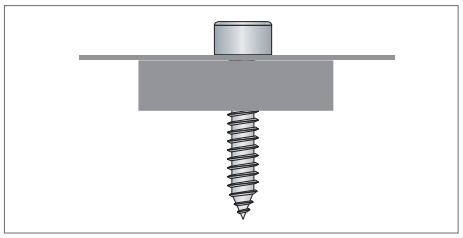

Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiere e profili metallici e PVC su supporti metallici.
Scheda tecnica per fori di preparazione: pag. **80**

Confezione

AY

Tassello in nylon con vite e paracolpo

M4 paracolpo Ø 20 mm



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 20mm					
AY 13 09 040	9 x 40	M4	Bianco	50	500
AY 14 09 040	9 x 40	M4	Nero	50	500

M5 paracolpo Ø 30 mm



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 30mm					
AY 15 12 045	12 x 45	M5	Bianco	25	250
AY 16 12 045	12 x 45	M5	Nero	25	250

Descrizione

Tassello in nylon con dadino conico, con vite M4 e M5 testa svasata impronta combinata Croce tipo Z/Taglio, assemblato con:
AY 13 - paracolpo PVC Ø20 mm, bianco;
AY 14 - paracolpo PVC Ø20 mm, nero;
AY 15 - paracolpo PVC Ø30 mm, bianco;
AY 16 - paracolpo PVC Ø30 mm, nero.

Utilizzo

Per arresto corsa di porte, infissi, ecc., con facile installazione.

DY

Tassello in acciaio zincato con vite, rondella e paracolpo

M4 paracolpo Ø 20 mm



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 20mm					
DY 17 08 035	8 x 35	M4	Bianco	50	500
DY 18 08 035	8 x 35	M4	Nero	50	500

M5 paracolpo Ø 30 mm

Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 30mm					
DY 19 09 040	9 x 40	M5	Bianco	25	250
DY 20 09 040	9 x 40	M5	Nero	25	250

Descrizione

Tassello in acciaio zincato con dadino conico, con vite M4 e M5 testa svasata impronta combinata Croce tipo Z/Taglio, assemblato con:
DY 17 - paracolpo PVC Ø20 mm, bianco;
DY 18 - paracolpo PVC Ø20 mm, nero;
DY 19 - paracolpo PVC Ø30 mm, bianco;
DY 20 - paracolpo PVC Ø30 mm, nero.

Utilizzo

Per arresto corsa di porte, infissi, ecc., con facile installazione.

CQ

Ancorante a due schermature con alette in acciaio zincato con vite e paracolpo

Ø12 paracolpo Ø 30 mm



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 30mm					
CQ 13 12 045	12 x 45	M6	Bianco	25	250
CQ 14 12 045	12 x 45	M6	Nero	25	250

Descrizione

Ancorante in acciaio zincato a due schermature con cono agganciato, assemblato con:
CQ 13 - paracolpo PVC Ø30 mm, bianco;
CQ 14 - paracolpo PVC Ø30 mm, nero;

Utilizzo



Per arresto corsa di porte, infissi, ecc., con facile installazione su calcestruzzo.

HX

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella flangiata zigrinata sottotesta, acciaio zincato, con paracolpo

Ø6,6 paracolpo Ø 30 mm



Esente CrVI

Codice Articolo	*Misura vite Ø x L (mm)*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 30mm				
HX 23 06 060	6,6 x 60	Bianco	25	250
HX 24 06 060	6,6 x 60	Nero	25	250

Descrizione

Vite TER per calcestruzzo, con:
HX 23 - paracolpo PVC Ø30 mm, bianco;
HX 24 - paracolpo PVC Ø30 mm, nero;
Il paracolpo e la vite vengono forniti non assemblati (l'assemblaggio è pratico e veloce durante l'installazione).

Utilizzo



Per arresto corsa di porte, infissi, ecc., con facile installazione diretta su calcestruzzo (senza tassello).

LZ

INOX WAVE Acciaio INOX

Ancorante in lamiera avvolta con vite TE, in acciaio INOX A2 (AISI 304), con paracolpo

Ø8 paracolpo Ø 30 mm

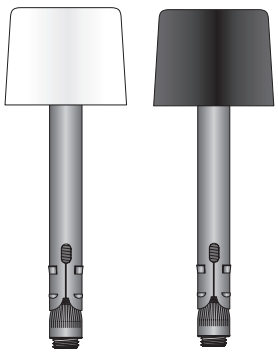

Codice Articolo	*Misura tassello Ø x L (mm)*	*Misura vite M*	*Colore*	*Pz. confezione*	*Pz. imballo*
Paracolpo Ø 30mm					
LZ 53 08 060	8 x 60	M6	Bianco	25	250
LZ 54 08 060	8 x 60	M6	Nero	25	250

Descrizione

Ancorante in lamiera avvolta con vite TE, in acciaio INOX A2 (AISI 304), assemblato con:
LZ 53 - paracolpo PVC Ø30 mm, bianco;
LZ 54 - paracolpo PVC Ø30 mm, nero;

Utilizzo



Per arresto corsa di porte, infissi, ecc., con facile installazione su calcestruzzo.
Ideale anche per applicazioni in ambienti esterni, grazie all'ottima resistenza alla corrosione.

WT

Paracolpo a tronco di cono con foro interno, in PVC

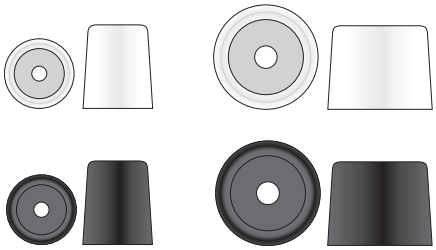

Codice Articolo	Misura Ø x h (mm)	Colore	Pz. confezione	Pz. imballo
Paracolpo Ø 20mm				
WT 01 20 023	20 x 23	Bianco	100	1.000
WT 02 20 023	20 x 23	Nero	100	1.000
Paracolpo Ø 30mm				
WT 01 30 023	30 x 23	Bianco	50	500
WT 02 30 023	30 x 23	Nero	50	500

HG

disponibile fino ad esaurimento scorte

Stop&GO

Fermaporte magnetico

Codice Articolo	Finitura	Pz. confezione	Pz. imballo
HG 01 45 037	Oro Lucido	6	24
HG 02 45 037	Oro Satinato	6	24
HG 03 45 037	Cromo Lucido	6	24
HG 05 45 037	Bronzato	6	24

Descrizione

Fermaporte magnetico completo di accessori per il fissaggio a pavimento ed alla porta.

Confezione

Sequenza di installazione

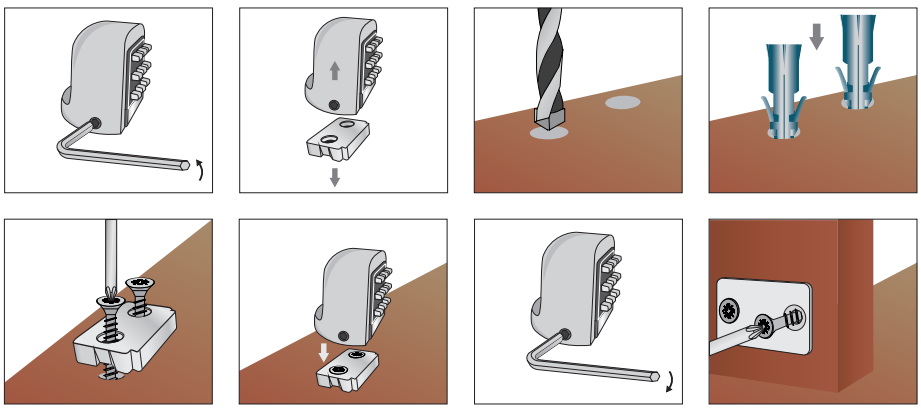

Tecfi Sistemi di Fissaggio certezze per lavorare bene