

Tasselli Universali in nylon	254
Ancoranti in lamiera ad uso pistola	256
Utensili per il fissaggio degli ancoranti serie HP	258
Tasselli a dente di sega	259
Tasselli ad elica per cartongesso	260
Tasselli in nylon testa a fungo, a percussione	262
Viti testa a trombetta	264
Viti TCfR autofilettanti	265
Vite TPS con bordino autofilettante - "Steel Saver 1000h"	266
Vite TPS con bordino autoperforante - "Steel Saver 1000h"	266
Viti TCfR autoperforanti	267
Ancorette a scatto in acciaio	268
Ancorette a bascula in acciaio	270
Ancorante con occhiolo stampato	271

LEGENDA SIMBOLI

(valida se non diversamente illustrato nella pagina di prodotto)

\emptyset	diametro nominale
\emptyset_s	diametro nominale vite (se associata ad un tassello)
L	lunghezza vite
L_s	lunghezza vite (se associata ad un tassello)
L₁	lunghezza filetto
M	misura viti metriche


6

**SISTEMI PER FISSAGGI SU
CARTONGESSO E
PARETI VUOTE**

DQ - DR


Tassello Universale in nylon con bordo

DQ 01 solo tassello



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DQ 01 06 040	6 x 40	100	1.000
DQ 01 08 050	8 x 50	100	1.000
DQ 01 10 060	10 x 60	50	500


DR 01 con vite TPS per truciolare, in scatola



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing_s \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Pz 2				
DR 01 06 040	6 x 40	3,5 x 50	100	1.000
DR 01 08 050	8 x 50	4,5 x 60	50	500
Pz 3				
DR 01 10 060	10 x 60	6 x 80	25	250

DR 02 con vite TPS per truciolare, in bustina da 10 pezzi

Minimo ordinabile: 1 imballo



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing_s \times L_s$ (mm)	Pz. per bustina	Bustine per imballo
Pz 2				
DR 02 06 040	6 x 40	3,5 x 50	10	100
DR 02 08 050	8 x 50	4,5 x 60	10	50
Pz 3				
DR 02 10 060	10 x 60	6 x 80	10	25

Descrizione

DQ 01 - Tassello universale in nylon con bordo.


DR 01 - con vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

Confezione: **in scatola**

DR 02 - con vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

Confezione: **bustine da 10 pezzi**

Utilizzo



Particolarmente adatto per fissaggi su pareti vuote e su pannelli di cartongesso.

Le particolari alette antirotazione, appena al di sotto del bordo, assicurano il tassello per fissaggi anche su pareti o pannelli di spessore inferiori a 10 mm. Allo stesso tempo, l'ancorante DQ 01 è dotato di speciali denti di tenuta, per un'efficace espansione e fissaggio in materiali compatti.


Confezione



BT


Tassello Universale in polietilene HD con bordo

BT 01 solo tassello



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
BT 01 06 037	6 x 37	200	2.000
BT 01 08 050	8 x 50	200	2.000
BT 01 10 061	10 x 61	100	1.000

BT 02 con vite TPS per truciolare



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Pz 2				
BT 02 06 037	6 x 37	3,5 x 45	200	2.000
BT 02 08 050	8 x 50	4,5 x 60	200	2.000
BT 02 10 061	10 x 61	5 x 70	100	1.000



Croce Tipo Z Esente CrVI
Pz



Descrizione

BT 01 - Tassello universale in polietilene alta densità (HD) con bordo.

BT 02 - completo di vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e veloci di tipo universale, è adatto per fissaggi su materiali pieni tramite espansione ad avvitamento, e su materiali forati tramite annodamento dei tre settori che lo compongono, grazie al cilindro di richiamo.

Confezione




HP

Ancorante in lamiera avvolta per cartongesso

HP 01 con vite Testa Cilindrica



Esente CrVI inBlister®
473




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Diametro foro d_0 (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 01 04 021	8 x 21	M4 x 28	8	30	2 - 4	100	1.000
HP 01 04 033	8 x 33,5	M4 x 41	8	43	3 - 9	100	1.000
in HP 01 04 039	8 x 39,5	M4 x 47	8	49	8 - 15	100	1.000
HP 01 04 046	8 x 46,5	M4 x 54	8	56	3 - 20	100	1.000
HP 01 04 047	8 x 46,5	M4 x 54	8	56	16 - 21	100	1.000
HP 01 04 060	8 x 60	M4 x 67	8	70	34 - 38	100	1.000
in HP 01 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000
in HP 01 05 053	11 x 53	M5 x 60	11	63	6 - 14	100	1.000
HP 01 05 065	11 x 65,5	M5 x 74	11	77	14 - 30	100	1.000
HP 01 06 038	13 x 38	M6 x 45	13	47	6 - 11	100	1.000
in HP 01 06 053	13 x 53	M6 x 60	13	63	3 - 14	100	1.000
HP 01 06 066	13 x 66	M6 x 74	13	77	14 - 30	100	500
HP 01 06 081	13 x 81	M6 x 88	13	92	28 - 43	100	500

HP 02 con vite Testa Esagonale



Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Diametro foro d_0 (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 02 08 039	13 x 39	M8 x 45	13	47	6 - 11	100	1.000
HP 02 08 055	13 x 55	M8 x 65	13	48	3 - 14	100	500
HP 02 08 068	13 x 68	M8 x 75	13	78	14 - 30	50	500
HP 02 08 084	13 x 84	M8 x 90	13	94	28 - 43	50	500

Descrizione

Ancorante in lamiera avvolta per pareti vuote con:


HP 01 - vite Testa Cilindrica, impronta combinata Croce tipo Z / Taglio,
in acciaio zincato;

HP 02 - vite Testa Esagonale, in acciaio zincato.

Scheda Tecnica



Sequenza di installazione

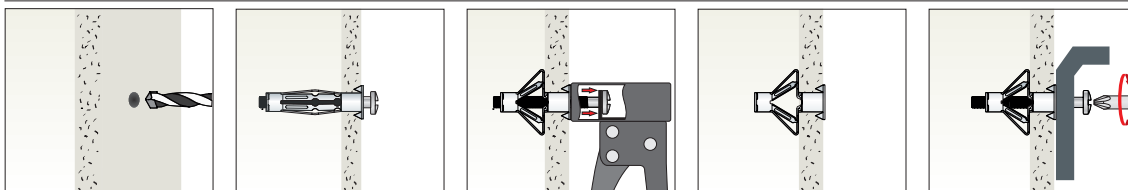

Ancorante in lamiera avvolta con apertura a "Stella" per il fissaggio di elementi leggeri su pareti vuote, particolarmente consigliato su cartongesso. L'espansione avviene attraverso l'utilizzo dello specifico utensile (vedi pag. 258).

Confezione




Ancorante in lamiera avvolta per cartongesso

HP 03 con gancio a "L"



Esente CrVI inBlister® 473




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Diametro foro d_o (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 03 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 03 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 04 con occhiolo aperto



Esente CrVI inBlister®




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Diametro foro d_o (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 04 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 04 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 05 con occhiolo chiuso



Esente CrVI inBlister®



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Diametro foro d_o (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 05 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 05 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

Descrizione


Ancorante in lamiera avvolta per pareti vuote con:

HP 03 - vite a "L", in acciaio zincato;

HP 04 - occhiolo aperto, in acciaio zincato;

HP 05 - occhiolo chiuso, in acciaio zincato.

Sequenza di installazione

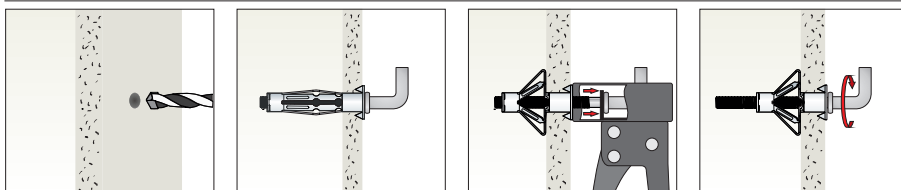

Ancorante in lamiera avvolta con apertura a "Stella" per il fissaggio di elementi leggeri su pareti vuote, particolarmente consigliato su cartongesso. L'espansione avviene attraverso l'utilizzo dello specifico utensile (vedi pag. 258).

Confezione



HQ 01

Utensili per il fissaggio di ancoranti in lamiera avvolta con apertura a "Stella" (serie HP)



HQ 01 00 001




HQ 01 00 002



HQ 01 00 003

Codice Articolo	Da utilizzare con:	Pz. confezione
HQ 01 00 001	HP 01 - HP 03 - HP 04 - HP 05	1
HQ 01 00 002	HP 01	1
HQ 01 00 003	HP 01 - HP 02 - HP 03 - HP 04 - HP 05	1

Sequenza di installazione

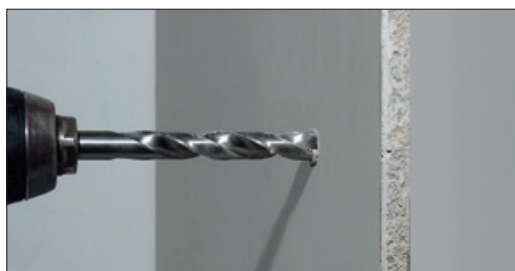


1. Forare il pannello in cartongesso



2. Inserire l'ancorante nel foro, fino a che la testa dell'ancorante non abbia raggiunto il pannello



3. Svitare leggermente la vite, per una porzione sufficiente all'inserimento della testa della vite nello speciale utensile (serie HQ); quindi azionare l'utensile a pistola, fino ad ottenere l'apertura a "stella" dell'ancorante.

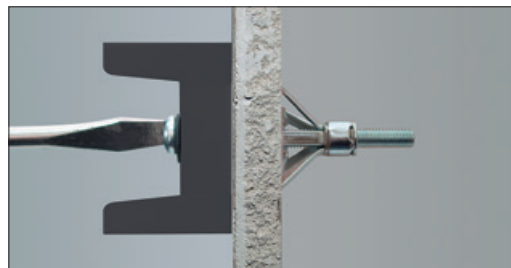


4. Ora è possibile rimuovere (svitando) totalmente la vite, e riavvitarla successivamente per fissare un supporto leggero.

TZ

Tassello in lamiera avvolta a dente di sega, in acciaio zincato


TZ 01 solo tassello



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Diametro del foro* \varnothing (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
TZ 01 05 030	5 x 30	6	200	2.000
TZ 01 06 032	6 x 32	8	100	1.000
TZ 01 08 038	8 x 38	10	100	1.000
TZ 01 08 060	8 x 60	10	100	1.000
TZ 01 10 060	10 x 60	12	100	1.000

⚠ In consegna zincata gialla fino ad esaurimento scorte, successivamente in consegna con finitura zincata
 * Nel calcestruzzo: preforare come da tabella
 Nel calcestruzzo cellulare: a percussione (senza preforo)


TZ 02 con vite Testa Cilindrica falsa Rondella per truciolare

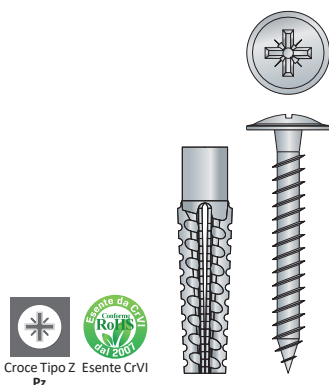

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Diametro del foro* \varnothing (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Pz 2					
TZ 02 05 030	5 x 30	4,5 x 45	6	100	1.000
Pz 3					
TZ 02 06 032	6 x 32	5 x 45	8	100	1.000
TZ 02 08 038	8 x 38	6 x 60	10	100	1.000
TZ 02 08 060	8 x 60	6 x 80	10	100	1.000
TZ 02 10 060	10 x 60	6 x 80	12	100	1.000

⚠ In consegna zincata gialla fino ad esaurimento scorte, successivamente in consegna con finitura zincata
 * Nel calcestruzzo: preforare come da tabella
 Nel calcestruzzo cellulare: a percussione (senza preforo)


Sequenza di installazione su calcestruzzo

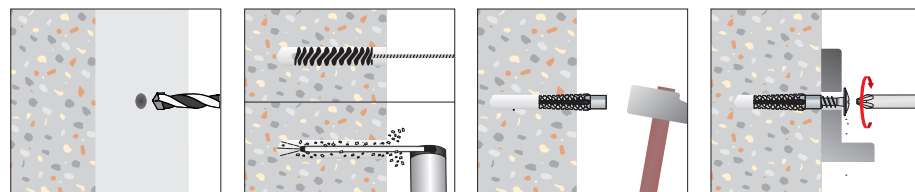

Descrizione

TZ 01 - Ancorante in lamiera avvolta a dente di sega, in acciaio zincato;
TZ 02 - con vite Testa Cilindrica falsa Rondella in acciaio cementato, **zincata**.

Sequenza di installazione su calcestruzzo cellulare

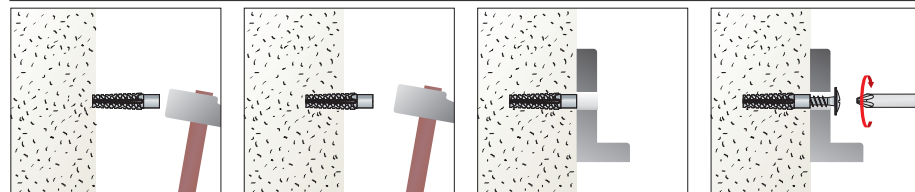

Scheda Tecnica



Confezione



Di utilizzo versatile per ogni materiale edile e calcestruzzo (**preforare come da tabella**), ma particolarmente indicato per calcestruzzo cellulare. In quest'ultimo caso il tassello deve essere posato a percussione (**senza preforo**), per un successivo inserimento della vite per il fissaggio.

HE 00

Tassello ad elica autoperforante in lega di zinco, per cartongesso



HE 00 13 034



Esente da CrVI



inBlister®
474




HE 00 15 029

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HE 00 13 034	13 x 34	200	2.000

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HE 00 15 029	15 x 29	200	2.000

HE 01

Tassello ad elica autoperforante in lega di zinco per cartongesso completo di vite Testa Cilindrica falsa Rondella per truciolare



HE 01 13 034



Croce Tipo Z
Pz



Esente da CrVI



inBlister®
474

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Spessore max fissabile t_{fix} (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HE 01 13 034	13 x 34	4,5 x 50	30	100	1.000



HE 01 15 029



Croce Tipo Z
Pz



Esente da CrVI



inBlister®
474


Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Spessore max fissabile t_{fix} (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HE 01 15 029	15 x 29	5 x 40	20	100	1.000

Descrizione

HE 00 - Tassello ad elica autoperforante in lega di zinco, per cartongesso;

HE 01 - con vite testa cilindrica falsa Rondella per truciolare, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

Sequenza di installazione

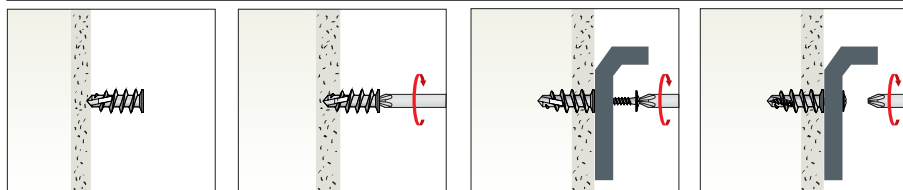

Per il fissaggio su cartongesso, con l'utilizzo di viti (come da tabella). La posa del tassello è semplice e veloce, utilizzando un normale avvitatore con inserto.

Non necessita di preforo.

Scheda Tecnica



Confezione



HF 00


Tassello ad elica autoperforante in nylon, per cartongesso



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HF 00 15 032	15 x 32	200	2.000

HF 01

Tassello ad elica autoperforante in nylon per cartongesso completo di vite Testa Cilindrica falsa Rondella per truciolare




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing_s \times L_s$ (mm)	Spessore min - max fissabile min t_{fix} (mm) max t_{fix} (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HF 01 15 032	15 x 32	4,5 x 35	10 15	100	1.000

Descrizione

HF 00 - Tassello ad elica autoperforante in nylon, per cartongesso;
HF 01 - con vite testa cilindrica falsa Rondella per truciolare in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

Sequenza di installazione

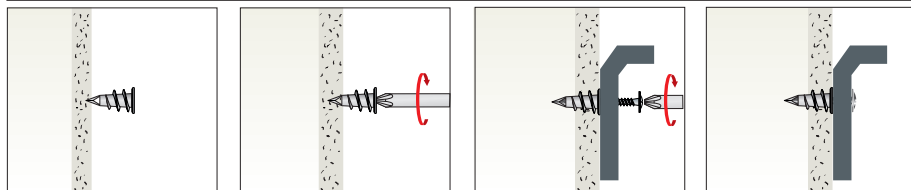

Per il fissaggio su cartongesso, con l'utilizzo di viti (come da tabella). La posa del tassello è semplice e veloce, utilizzando un normale avvitatore con inserto.

Non necessita di preforo.

Scheda Tecnica





Confezione



YZ 61 - BD 06

Tassello in nylon Testa a Fungo multiespansione colore Grigio (RAL 7035), con vite TPS a percussione in acciaio zincato



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix} (mm)$	Misura vite $\varnothing s \times Ls (mm)$	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 5 / Pz 2$				
YZ 61 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
$\varnothing 6 / Pz 2$				
BD 06 06 030	6 x 30 / 5	4 x 30	200	2.000
YZ 61 06 035	6 x 35 / 3	3,8 x 40	200	2.000
YZ 61 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
YZ 61 06 050	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
YZ 61 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
YZ 61 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	100	1.000
YZ 61 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000

Disponibile fino ad esaurimento scorte

Scheda Tecnica



Confezione



YZB 61 tassello YZ61 in barattolo





Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix} (mm)$	Misura vite $\varnothing s \times Ls (mm)$	Pz. per barattolo	Barattoli per imballo
Tassello $\varnothing 6$ mm				
YZB 61 06 035	6 x 35 / 3	4 x 30	200	12

YZ 54




Tassello in nylon Testa a Fungo multiespansione colore Grigio, con vite TPS a percussione in acciaio INOX A2 (AISI 304)



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix} (mm)$	Misura vite $\varnothing s \times Ls (mm)$	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 5 / Pz 2$				
YZ 54 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
$\varnothing 6 / Pz 2$				
YZ 54 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
YZ 54 06 050	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
YZ 54 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
YZ 54 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	100	1.000
YZ 54 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000

Utilizzo



Di utilizzo versatile per fissaggi leggeri e veloci su calcestruzzo e mattoni pieni di: pannellature, finiture d'interni, lattonerie, pannelli in cartongesso.

Scheda Tecnica



Confezione



YZ 60 - BD 01

Tassello in nylon multiespansione Testa a Fungo colore Bianco Naturale, con vite TPS a percussione in acciaio zincato



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix}$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 5 / Pz 2$				
YZ 60 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
$\varnothing 6 / Pz 2$				
BD 01 06 030	6 x 30	4 x 30	200	2.000
YZ 60 06 035	6 x 35 / 3	3,8 x 40	200	2.000
YZ 60 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
YZ 60 06 050	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
YZ 60 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
YZ 60 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	100	1.000
YZ 60 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000

YZ 62 - BD 02

Tassello in nylon multiespansione Testa a Fungo colore Marrone Cioccolata (Testa di Moro), con vite TPS a percussione in acciaio zincato nero



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix}$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 5 / Pz 2$				
YZ 62 05 030	5 x 30 / 3	3,4 x 35	200	2.000
$\varnothing 6 / Pz 2$				
BD 02 06 030	6 x 30	4 x 30	200	2.000
YZ 62 06 035	6 x 35 / 3	3,8 x 40	200	2.000
YZ 62 06 040	6 x 40 / 8	3,8 x 45	200	2.000
YZ 62 06 050	6 x 50 / 18	3,8 x 55	200	2.000
YZ 62 06 060	6 x 60 / 28	3,8 x 65	200	2.000
YZ 62 06 080	6 x 80 / 48	3,8 x 85	100	1.000
YZ 62 06 100	6 x 100 / 68	3,8 x 105	100	1.000

YZ 65 - BD 05



Tassello in nylon Testa a Fungo colore Marrone cioccolato (Testa di Moro), con vite TPS a percussione in Acciaio INOX A2 (AISI304) ramata



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L / t_{fix}$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times L s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 6 / Pz 2$				
BD 05 06 030	6 x 30	4 x 30	200	2.000
YZ 65 06 040	6 x 40	4 x 40	200	2.000
YZ 65 06 050	6 x 50	4 x 50	200	2.000
YZ 65 06 060	6 x 60	4 x 60	200	2.000

⚠ in consegna come BD 05 fino ad esaurimento scorte, successivamente in consegna con codice YZ 65

Utilizzo



Di utilizzo versatile per fissaggi leggeri e veloci su calcestruzzo e mattoni pieni di: pannellature, finiture d'interni, lattonerie, pannelli in cartongesso.

Scheda Tecnica



Confezione



BP 01

Vite Testa a Trombetta impronta a Croce tipo H, autofilettante in acciaio cementato, fosfatata
certificata CE (EN 14566)




DoP



In OMAGGIO in ogni confezione un inserto a croce tipo H



Utilizzo



Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su supporti metallici di spessore max 0,6 mm.

Confezione



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L / L_1$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo	Pz. pallet
$\varnothing 3,5 / Ph 2$				
Nuovo articolo BP 01 03 020	3,5 x 20 / 15	1.000	10.000	360.000
BP 01 03 025	3,5 x 25 / 20	1.000	10.000	360.000
BP 01 03 035	3,5 x 35 / 30	1.000	10.000	240.000
BP 01 03 045	3,5 x 45 / 40	500	5.000	180.000
BP 01 03 055	3,5 x 55 / 50	500	5.000	120.000

Prodotto Certificato CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

BPB 32 vite BP01 in barattolo



In OMAGGIO in ogni barattolo un inserto a croce tipo H


Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L / L_1$ (mm)	Pz. per barattolo	Barattoli per imballo
BPB 32 51 000	3,5 x 25 / 20	1.000	6

Prodotto Certificato CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

BP 03


Vite Testa a Trombetta impronta a Croce tipo H, autofilettante in acciaio cementato
certificata CE (EN 14566)



DoP



Utilizzo



Idoneo per il fissaggio di pannelli in cartongesso e per applicazioni diverse nell'edilizia (tegole, etc.).

Confezione



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 4,2 / Ph 2$			
BP 03 42 070	4,2 x 70	200	2.000
BP 03 42 080	4,2 x 80	200	2.000
$\varnothing 4,8 / Ph 2$			
BP 03 48 090	4,8 x 90	200	2.000
BP 03 48 100	4,8 x 100	200	2.000
BP 03 48 110	4,8 x 110	200	2.000
BP 03 48 120	4,8 x 120	200	2.000

Prodotto Certificato CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

DU 01

Vite Testa a Trombetta impronta a Croce tipo H, autoperforante, in acciaio cementato, fosfatata
certificata CE (EN 14566)



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
\varnothing 3,5 / Ph 2			
CE 🔥 DU 01 03 020	3,5 x 20	1.000	10.000
CE 🔥 DU 01 03 025	3,5 x 25	1.000	10.000
CE 🔥 DU 01 03 035	3,5 x 35	1.000	10.000
CE 🔥 DU 01 03 045	3,5 x 45	500	5.000
CE 🔥 DU 01 03 055	3,5 x 55	500	5.000


CE Prodotto Certificato CE

🔥 Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

In OMAGGIO in ogni confezione un inserto a croce tipo H



Utilizzo




Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su supporti metallici di spessore max 2,5 mm.

Confezione



LC 01

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a Croce tipo H, autofilettante (doppio filetto), zincata
certificata CE (EN 14566)



Croce Tipo H max 0,8mm
Ph

Esente da CrVI

inBlister®
474



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L / L_1$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
\varnothing 4,2 / Ph 2			
CE 🔥 LC 01 42 009	4,2 x 9,5	500	5.000
CE 🔥 LC 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CE 🔥 LC 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CE 🔥 LC 01 42 019	4,2 x 19	200	2.000
CE 🔥 LC 01 42 025	4,2 x 25	200	2.000
CE 🔥 LC 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CE 🔥 LC 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000

\varnothing 4,8 / Ph 2

CE 🔥 LC 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
CE 🔥 LC 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
CE 🔥 LC 01 48 019	4,8 x 19	200	2.000
CE 🔥 LC 01 48 025	4,8 x 25	200	2.000
CE 🔥 LC 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
CE 🔥 LC 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
CE 🔥 LC 01 48 050	4,8 x 50	100	1.000
CE 🔥 LC 01 48 060	4,8 x 60 / 50	100	1.000
CE 🔥 LC 01 48 070	4,8 x 70 / 50	100	1.000
CE 🔥 LC 01 48 080	4,8 x 80 / 50	100	1.000


CE Prodotto Certificato CE

🔥 Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

Descrizione

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella impronta a Croce tipo H, autofilettante (**doppio filetto**), con punta affilata, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).
Diametro nominale e dettagli tecnici nel DoP:
n. LC17001

Utilizzo




Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiera, profili metallici e PVC, su supporti metallici.
Non necessita di preforo per uno spessore max di 0,8mm (supporto + elemento da fissare).
La punta affilata, dotata di doppio filetto, garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

Confezione



VJ 11

Vite TPS con bordino, autofilettante (filetto Hi-Lo), in acciaio cementato, finitura speciale "Steel Saver 1000h - R" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina
certificata CE (EN 14566)



Speciale finitura "Steel Saver"



Le finiture speciali "Steel Saver 1000h - R" di Tecfi garantiscono elevatissime resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche. Per maggiori informazioni vedi introduzione tecnica a pag. 14


Confezione



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata con bordino autofilettante (filetto Hi-Lo), impronta a Croce tipo H, in acciaio cementato, finitura speciale ad elevata resistenza in nebbia salina (superiore alle 1.000 ore).

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di pannelli in fibrocemento, cartongesso e altri materiali, su supporti metallici. **Non necessita di preforo** per spessori dei supporti in acciaio fino a 0,8 mm (su supporti in alluminio fino a 3 mm). Spessori fissabili come da tabella. Questo prodotto è idoneo anche per il fissaggio su supporti in legno (anche senza preforo), con inserimenti e spessori fissabili da concordare con il nostro ufficio tecnico. L'elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina ne consente l'utilizzo anche in ambienti aperti.


Codice Articolo	Misura	Tfix (spessore fissabile)		Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x L (mm)	min	max		
Ø 4,4 / Ph 2					
VJ 11 44 025	4,4 x 25	7	14	500	5.000
VJ 11 44 032	4,4 x 32	7	21	500	5.000
VJ 11 44 038	4,4 x 38	7	27	250	2.500
VJ 11 44 045	4,4 x 45	7	34	250	2.500
VJ 11 44 055	4,4 x 55	7	44	250	2.500

CE Prodotto Certificato CE


🔥 Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

VN 11

Vite TPS con bordino, autoperforante, in acciaio cementato, finitura speciale "Steel Saver 1000h - R" con resistenza 1.000 ore in nebbia salina
certificata CE (EN 14566)



Speciale finitura "Steel Saver"



Le finiture speciali "Steel Saver 1000h - R" di Tecfi garantiscono elevatissime resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche. Per maggiori informazioni vedi introduzione tecnica a pag. 15


Confezione



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata con bordino autoperforante, impronta a Croce tipo H, in acciaio cementato, finitura speciale ad elevata resistenza in nebbia salina (superiore alle 1.000 ore).

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di pannelli in fibrocemento, cartongesso e altri, su supporti metallici. **Non necessita di preforo** per spessori dei supporti metallici fino a max 3 mm (min 0,8 mm). L'elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina ne consente l'utilizzo anche in ambienti aperti.

Codice Articolo	Misura	Tfix (spessore fissabile)		Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x L (mm)	min	max		
Ø 4,4 / Ph 2					
VN 11 42 025	4,2 x 25	7	15	500	5.000
VN 11 42 032	4,2 x 32	7	22	500	5.000
VN 11 42 038	4,2 x 38	7	28	250	2.500
VN 11 42 045	4,2 x 45	7	35	250	2.500
VN 11 42 055	4,2 x 55	7	45	250	2.500

CE Prodotto Certificato CE

🔥 Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella, impronta a Croce tipo H, autoperforante certificata CE (EN 14566)

CI 01 zincata



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 4,2$ / Ph 2 / capacità di foratura: 3 mm			
CE CI 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CE CI 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CE CI 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CE CI 01 42 022	4,2 x 22	200	2.000
CE CI 01 42 025	4,2 x 25	200	2.000
CE CI 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CE CI 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
$\varnothing 4,8$ / Ph 2 / capacità di foratura: 4 mm			
CE CI 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
CE CI 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
CE CI 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
CE CI 01 48 022	4,8 x 22	200	2.000
CE CI 01 48 025	4,8 x 25	200	2.000
CE CI 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
CE CI 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
CE CI 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
CE CI 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
CE CI 01 48 070	4,8 x 70	100	1.000
CE CI 01 48 080	4,8 x 80	100	1.000

CE Prodotto Certificato CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

CI 03 zincata nera



Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
$\varnothing 4,2$ / Ph 2 / capacità di foratura: 3 mm			
CE CI 03 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CE CI 03 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CE CI 03 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CE CI 03 42 025	4,2 x 25	200	2.000
CE CI 03 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CE CI 03 42 038	4,2 x 38	200	2.000
$\varnothing 4,8$ / Ph 2 / capacità di foratura: 4 mm			
CE CI 03 48 013	4,8 x 13	500	5.000
CE CI 03 48 016	4,8 x 16	500	5.000
CE CI 03 48 019	4,8 x 19	500	5.000
CE CI 03 48 025	4,8 x 25	200	2.000
CE CI 03 48 032	4,8 x 32	200	2.000
CE CI 03 48 038	4,8 x 38	200	2.000
CE CI 03 48 050	4,8 x 50	200	2.000
CE CI 03 48 060	4,8 x 60	100	1.000
CE CI 03 48 070	4,8 x 70	100	1.000
CE CI 03 48 080	4,8 x 80	100	1.000


CE Prodotto Certificato CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1

Descrizione

Vite Testa Cilindrica falsa Rondella impronta a Croce tipo H, autoperforante, in acciaio cementato.
CI03 - zincata nera.

Utilizzo



Di grande versatilità, è idonea per il fissaggio di lamiera, profili metallici e PVC, su supporti metallici; **non necessita di preforo**; la punta autoforante garantisce l'esecuzione di un foro perfettamente dimensionato, evitando errori di foratura e di posizionamento degli elementi da fissare.

DoP





Confezione



BJ

Ancora a scatto in acciaio zincato

BJ x5 - BJ 01 con vite e rondella

Descrizione


Ancora a scatto con vite testa svasata e calotta a taglio combinato, completa di rondella, in acciaio zincato (esente da CrVI).

Scheda Tecnica



Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Diametro foro do (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Filetto metrico (dadino cilindrico)				
BJ 25 04 075	M4 x 75	12	50	500
BJ 25 04 120	M4 x 120	12	50	500
BJ 05 04 080	M4 x 80	14	50	500
BJ 05 05 080	M5 x 80	14	50	500
BJ 05 05 120	M5 x 120	14	50	500
BJ 45 06 100	M6 x 100	18	25	250
Filetto in pollici (dadino a piastrina)				
BJ 01 00 080	3/16" x 80	16	50	500

Utilizzo




Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.


Confezione

BJ x6 - BJ 02 con occhiolo aperto, dado e rondella

Scheda Tecnica



Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Diametro foro do (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Filetto metrico (dadino cilindrico)				
BJ 26 04 070	M4 x 70	12	50	500
BJ 06 04 070	M4 x 70	14	50	500
BJ 06 05 070	M5 x 70	14	50	500
BJ 46 06 075	M6 x 75	18	25	250
Filetto in pollici (dadino a piastrina)				
BJ 02 00 070	3/16" x 70	16	50	500

BJ x7 - BJ 03 con occhiolo chiuso, dado e rondella

Descrizione

Ancora a scatto in acciaio zincato (esente da CrVI) con:


BJx6 - BJ02 - occhiolo aperto, dado e rondella;
BJx7 - BJ03 - occhiolo chiuso, dado e rondella.

Scheda Tecnica



Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Diametro foro do (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Filetto metrico (dadino cilindrico)				
BJ 27 04 070	M4 x 70	12	50	500
BJ 07 04 070	M4 x 70	14	50	500
BJ 07 05 070	M5 x 70	14	50	500
BJ 47 06 075	M6 x 75	18	25	250
Filetto in pollici (dadino a piastrina)				
BJ 03 00 070	3/16" x 70	16	50	500

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.

Confezione



Ancora a scatto in acciaio zincato

BJ x8 - BJ 04 con barra, dadi e rondella




Dadino cilindrico



Dadino a piastrina




Esente CrVI



Descrizione

Ancora a scatto con barra, completa di due rondelle e due dadi, in acciaio zincato (esente da CrVI).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.

Confezione



Codice Articolo	Misura barra M x L (mm)	Diametro foro do (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Filetto metrico (dadino cilindrico)				
BJ 28 04 080	M4 x 80	12	50	500
BJ 08 04 095	M4 x 95	14	50	500
BJ 08 05 100	M5 x 100	14	50	500
BJ 48 06 095	M6 x 95	18	25	250
Filetto in pollici (dadino a piastrina)				
BJ 04 00 080	3/16" x 80	16	50	500


BJ 09 con barra M4, dado cieco zigrinato in ottone con taglio, e rondella



Dadino cilindrico




Esente CrVI



Descrizione

Ancora a scatto con barra M4 x 95, dado cieco zigrinato in ottone con taglio, e rondella, in acciaio zincato (esente da CrVI).


Utilizzo




Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.

Confezione




BK**Ancora a bascula, in acciaio zincato****BK 00** solo bascula e dado cilindrico M6


Codice Articolo	Misura dado cilindrico M	Pz. confezione	Pz. imballo
BK 00 06 000	M6	100	1.000

BK 01 con occhio aperto M6 o M8, dado e rondella

Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Diametro foro Ø (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Occhio aperto M6				
BK 01 06 075	M6 x 75	16 / 17	50	500
Occhio aperto M8				
BK 01 08 100	M8 x 100	20	25	250

BK 02 con barra M6 o M8, dadi e rondelle

Codice Articolo	Misura barra M x L (mm)	Diametro foro Ø (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Barra M6				
BK 02 06 100	M6 x 100	16 / 17	50	500
Barra M8				
BK 02 08 100	M8 x 100	20	25	250

BK 03 con vite TE M6 e rondella


Codice Articolo	Misura vite M x L (mm)	Diametro foro Ø (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Vite M6				
BK 03 06 100	M6 x 100	16 / 17	50	500

Scheda Tecnica



HN 01

Ancorante con lamierino, con occhiolo stampato, in acciaio zincato




Codice Articolo	Misura $\varnothing \times L$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HN 01 06 060	6 x 60	100	1.000

Descrizione

Ancorante con lamierino bugnato, dotato di un'estremità piatta con foro centrale (diametro foro mm 6), in acciaio zincato.

Sequenza di installazione

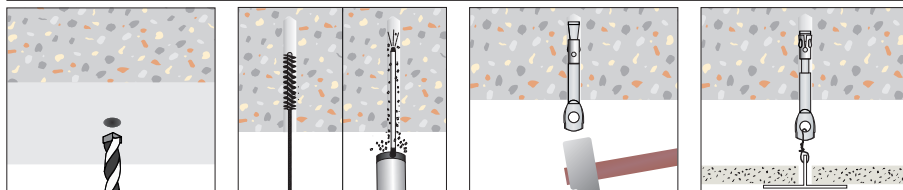

Idoneo su calcestruzzo e materiali compatti, è particolarmente indicato per l'installazione di controsoffittature o di elementi sospesi.

Scheda Tecnica



Confezione



